

50206, 50207



Español

English

Français

Deutsch

Italiano

Português



Manual de usuario 50206, 50207



Español

INTRODUCCIÓN

Sensor de frecuencia cardíaca

Altavoz


Micrófono

Contactos de carga magnética

Botón superior

Botón central

Botón inferior

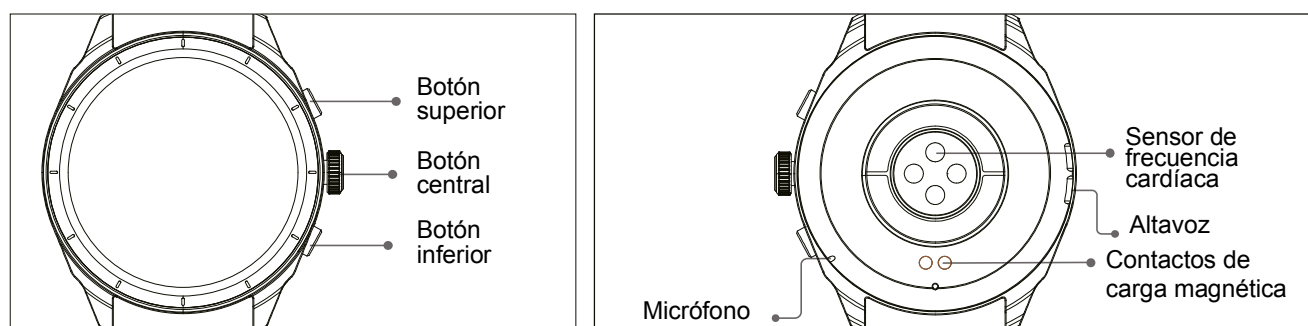

Resistencia al agua IP65

EMPEZANDO

1. Abra el paquete y verifique su contenido.
2. Contenido de entrega: 1) reloj inteligente 50206, 50207 (con batería de litio incorporada); 2) manual de usuario; 3) cable de carga original.
3. Cargue el reloj para activarlo y enciéndalo antes del primer uso. Para cargar, simplemente conecte el cable de carga magnético a los contactos de carga ubicados en la parte posterior del reloj.
4. Busque “Lotus Smartime 2nd GEN” en App Store, Google Play o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.



5. Inicie sesión en la aplicación y configure su información personal así como sus objetivos de pasos y peso.
6. En la interfaz “Dispositivo”, toque el ícono “+” en la esquina superior derecha, su teléfono comenzará a buscar. En la lista de dispositivos encontrados, elija el nombre de su reloj inteligente para emparejarlo. También puede vincular el dispositivo directamente escaneando el código QR del dispositivo usando la función de escaneo.

SALUD

a) Reloj

1. El reloj registrará automáticamente sus datos.
2. Puede medir manualmente su frecuencia cardíaca, SpO2 y estrés en la pulsera; además, puede controlar su frecuencia cardíaca y su sueño durante todo el día. Puede operarlo manualmente o configurarlo para monitorear automáticamente su salud todo el tiempo.
3. Para iniciar un ejercicio.
4. Inicie la aplicación de deportes en la pulsera, haga clic en un ICONO del tipo de deporte y establezca el objetivo, luego comience a hacer ejercicio.

b) Aplicación

1. inicie “Lotus Smartime 2nd GEN”, habilite la función Bluetooth y otorgue permiso de posicionamiento GPS.
2. Ilumina la pantalla de la pulsera y acércala a tu teléfono.
3. Haga clic en “Vincular dispositivo” en la aplicación y seleccione el modelo de pulsera en los resultados de búsqueda para vincular.
4. Complete su información y establezca su objetivo de pasos en la aplicación para completar el enlace.

OPERACIONES BÁSICAS



1. Use el reloj correctamente: asegúrese de que el reloj esté al menos un dedo por encima del hueso de la muñeca y que el sensor en la parte posterior toque su piel.
 2. Operación de la pantalla: 50206, 50207 tiene una pantalla táctil completa, que admite operaciones que incluyen toque corto, deslizamiento hacia la izquierda / derecha y deslizamiento hacia arriba / abajo.
 3. Operación de botones: 50206, 50207 tiene tres botones, el botón superior admite pulsación corta y pulsación prolongada; el botón central admite pulsación corta, pulsación prolongada y rotación; el botón inferior admite pulsación corta y pulsación prolongada; y el botón superior pulsación corta:
 1. Estado encendido y en estado de pantalla apagada, haga clic en la tecla, pantalla brillante
 2. En la página interna (niveles 3 y 4), presione brevemente para regresar al nivel anterior, y en la página interna ingresada por la interfaz de primer nivel (incluido el centro de mensajes y el centro de control), presione brevemente para regresar al nivel anterior (la interfaz correspondiente de la lista de aplicaciones).
 3. Pulsación corta para pausar el movimiento
- Pulsación larga en el botón superior:**
- En el estado de arranque, pulsación larga durante 2 segundos para entrar en AI VOICE; pulsación larga durante 8 segundos para reiniciar por completo

- Pulsación larga en la tecla para finalizar el movimiento

Pulsación corta del botón central:

- estado de encendido y en el estado de pantalla apagada, haz clic en la tecla, pantalla brillante
- Estado de encendido, interfaz de marcación, haz clic en la tecla, entra en la lista de aplicaciones
- En el estado de encendido, pulsa el botón físico tres veces o más para llamar a SOS.

Pulsación prolongada del botón central:

- Con el teléfono apagado, pulsa la tecla durante 2 s para encenderlo

Girar el botón central:

- Cambio cíclico de una página a otra
- Se puede girar la página de visualización en más de una pantalla
- La rueda de desplazamiento puede girar para cambiar el valor
- Vibración al girar (desactivado por defecto)

Pulsación breve del botón inferior:

- Con el teléfono encendido y con la pantalla apagada, haz clic en la tecla para iluminar la pantalla
- Con el teléfono encendido, accede a los elementos de función personalizados (opción: todas las aplicaciones de la lista de aplicaciones, predeterminada para la interfaz de la lista de deportes, pulsación breve para volver al dial principal después de entrar en la interfaz de acceso directo correspondiente)

Mantén pulsado el botón inferior:

- Mantén pulsado durante 2 segundos para que aparezca la interfaz de selección de apagado/reinicio.

FUNCIÓN DESCRIPTIVA

1. marcar

Puede cambiar entre ellos manualmente en el reloj o en la configuración de la esfera del reloj de la aplicación “Lotus Smartime 2nd GEN”. También puedes personalizar la esfera del reloj en la aplicación. Hay más esferas de reloj disponibles para descargar desde “Watch Face Market

2. Lista de aplicaciones



Cuando se muestra la interfaz de la esfera del reloj, presione brevemente el botón físico para acceder a la lista de aplicaciones, que se muestra respectivamente de arriba a abajo: Actividad, Teléfono, Voz AI, Deportes, Registros deportivos, Frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre, Estrés, Sueño, Seguimiento del ciclo Respiración, Reloj, Clima, Música, Cámara, Findphone, Calculadora Calendario, Juegos, Configuración.

2.1 Actividad




El reloj puede recopilar y mostrar: datos de ejercicio/ actividad/caminata y objetivos del día, histograma de datos de ejercicio/ actividad/ caminata por hora durante el día, pasos y distancia del día, tiempo de recuperación y consumo máximo de oxígeno para el último ejercicio. Establecimiento de objetivos diarios, etc.

2.2 Teléfono



1. Puedes agregar hasta 20 contactos frecuentes a tu reloj a través de la aplicación y luego llame a estos contactos en su reloj.
2. Puede ver el historial de llamadas recientes en su reloj y llamar al números que se muestran en el historial de llamadas.
3. Puedes realizar llamadas a través del marcador del reloj.

2.3 voz de IA

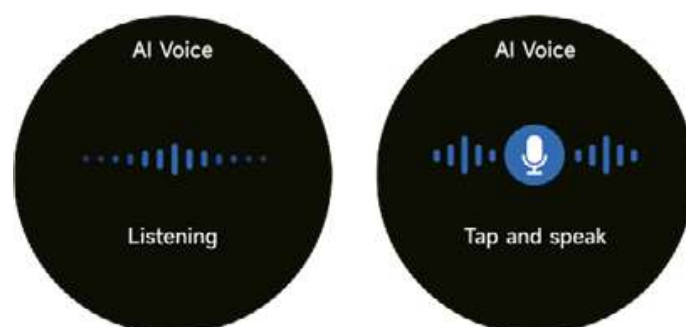

Controle los asistentes de voz integrados de su teléfono, como Siri y Google Assistant, ingresando comandos de voz en el reloj.

2.4 Deportes

- a. Se pueden mostrar hasta 12 tipos de ejercicios de forma predeterminada: carrera al aire libre, Carrera interior, Caminata al aire libre, Caminata interior, Senderismo, Bicicleta al aire libre, Interior bicicleta, críquet, natación en piscina, natación en aguas abiertas, remo, elíptica. En la aplicación veryfit, puedes agregar o eliminar los tipos de ejercicios o cambiar el orden que se muestra en el reloj. Hay un total de 700 tipos de ejercicios para elegir en la aplicación.



- b.** 50206, 50207 admite el reconocimiento inteligente de ejercicios. puede reconocer si el usuario está corriendo/caminando. Admite pausar automáticamente un ejercicio o recordar cuándo termina un ejercicio. Esta característica puede ser encendido/apagado en la aplicación.
- c.** El resumen del ejercicio 50206, 50207 contiene varios datos del ejercicio que se puede consultar en la aplicación “Lotus Smartime 2nd GEN”.
- d.** Puede ver sus registros de ejercicio recientes en el reloj, incluidos datos detallados sobre su ejercicio; También puedes ver los registros de ejercicio en la aplicación.

2.5 Récords deportivos



Registre los datos de cada ejercicio y vea los registros de los ejercicios en cualquier momento.

2.6 Ritmo cardiaco



1. Puedes medir manualmente la frecuencia cardíaca en el reloj. En el Configuración de la aplicación, puede encender/apagar la función inteligente las 24 horas. Monitorización de la frecuencia cardíaca o visualización de los datos cardíacos.
2. Cada vez que mida la frecuencia cardíaca, mantenga quietos el brazo y la muñeca y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.7 oxígeno en sangre




1. Puedes medir manualmente el oxígeno en sangre en el reloj. Además, el reloj admite la monitorización automática del oxígeno en sangre las 24 horas. En la configuración de la aplicación, puede activar/desactivar esta función o ver los datos de oxígeno en sangre.
2. Cada vez que mida el oxígeno en sangre, mantenga quietos el brazo y la muñeca y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.8 Estrés




1. Puedes medir manualmente la tensión en el reloj. Además, el reloj admite monitorización automática del estrés las 24 horas. En la configuración de la aplicación, puede activar/desactivar esta función o ver los datos de estrés.
2. Cada vez que mida la tensión, mantenga quietos el brazo y la muñeca y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.9 Dormir

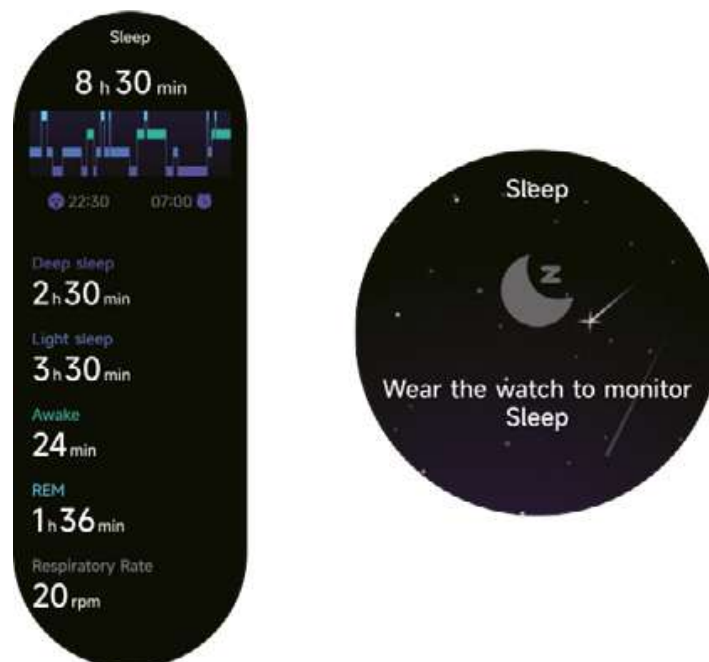

Puede ver el registro de sueño más reciente y el estado del sueño en cada etapa.

2.10 Seguimiento del ciclo

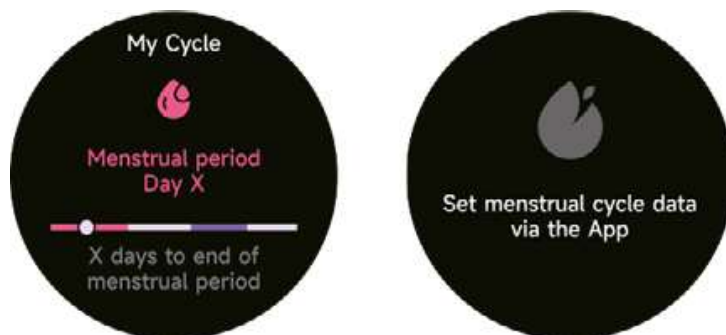

Después de abrir Women's Health en la aplicación, el reloj mostrará las opciones de la función de seguimiento del ciclo y establecerá la duración del ciclo, la hora del recordatorio y otras opciones y la hora se recordará periódicamente.


2.11 Respirar



1. Ingresa a la App Relax y elige la duración.
2. Haz clic para comenzar, luego sigue la frecuencia de vibración y las instrucciones de animación para ajustar tu respiración y te ayudará a relajarte.


2.12 Reloj

Cronógrafo

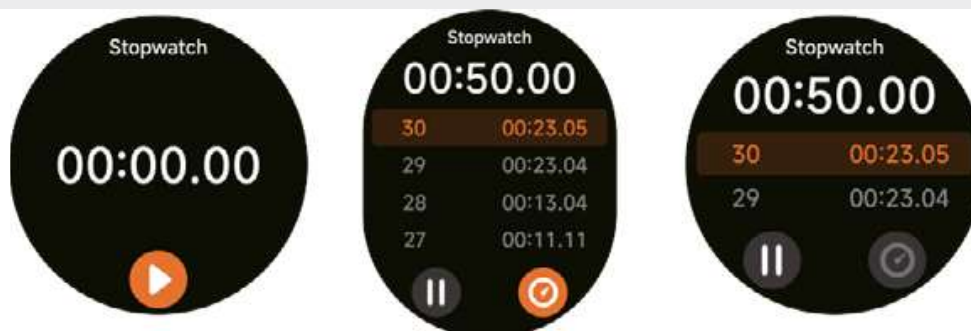


Utilice el reloj como cronómetro. El cronómetro tiene una función 11 lap

Temporizador

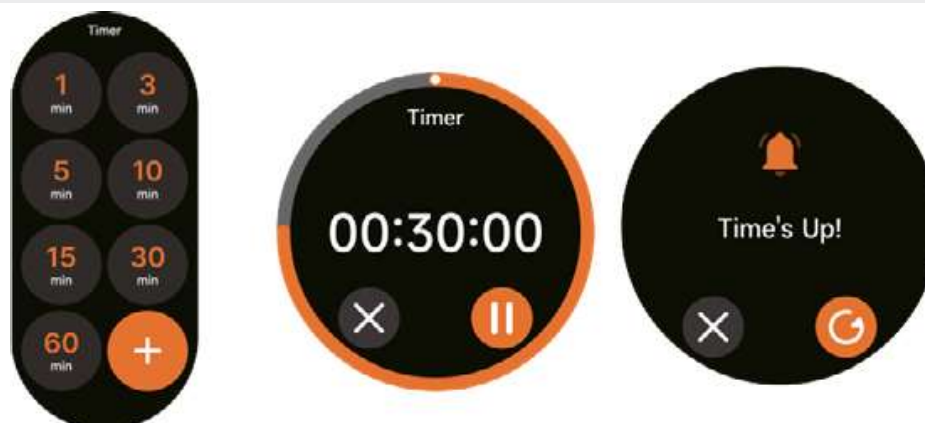

Puede configurar un temporizador con una duración preestablecida en el reloj y el temporizador le recordará cuando expire; puedes personalizar el tiempo del temporizador.

Alarma

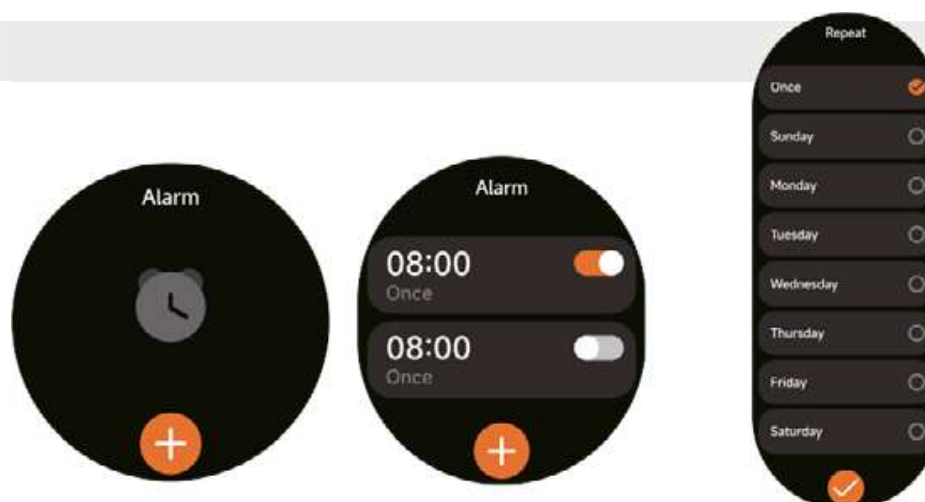

1. El reloj se puede configurar para agregar, eliminar y encender/apagar la alarma; también puedes configurar la alarma del reloj a través de la aplicación; También puede configurar la etiqueta que necesita en la alarma para identificar la alarma.
2. Puede configurar el tiempo y los tiempos de retardo de la alarma en la APLICACIÓN para decidir cuánto tiempo desea retrasar y cuántas veces retrasar.

2.13 Clima




Admite visualización del clima durante siete días, puede ver el “clima actual, los valores climáticos más altos y más bajos” de hoy y los “valores climáticos más altos y más bajos” de los próximos seis días.

2.14 Control de música



1. Abra la página del dispositivo de la aplicación Lotus Smartime 2nd GEN y busque el interruptor de control de música para activar o desactivar la función de control de música del reloj.
2. Además, también puede descargar música al reloj a través de la aplicación Lotus Smartime 2nd GEN, y el reloj puede reproducir la música transferida desde la aplicación.
3. Haga clic en el botón del reloj para ir a la lista de aplicaciones, seleccione "Control de música" para ir al control de música.
4. El reloj está conectado al teléfono móvil normalmente. Al reproducir música en el teléfono móvil, el reloj puede ajustar el volumen de la música, controlar la reproducción/pausa de la música y cambiar entre la música anterior y la siguiente.
5. Al reproducir música local en el reloj, el reloj puede ajustar el volumen de la música y también puede cambiar entre la música anterior y la siguiente.

2.15 Cámara

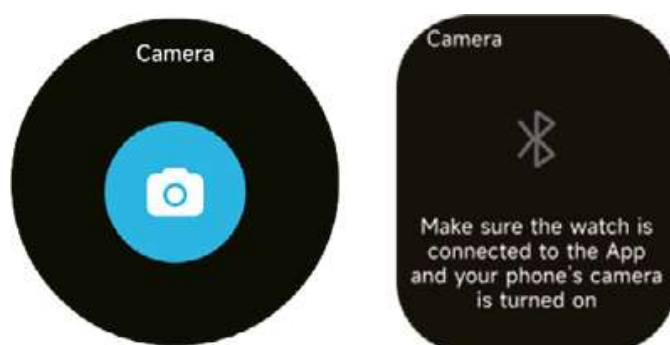

Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puedes manualmente. Encienda la cámara del sistema del teléfono para controlar la toma de fotografías.

2.16 Encontrar teléfono



1. Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puedes hacer que tu teléfono suene.
2. Haga clic en el icono para finalizar el timbre.
3. Esta función se puede mostrar u ocultar en la configuración de la aplicación.

2.17 Calculadora



La calculadora permite realizar cálculos simples

2.18 Calendario



Ver rápidamente situaciones pasadas y futuras del calendario.

2.19 Juegos



Juegos de rompecabezas casuales que te llevan a experimentar una vida diferente.

3. Ajustes



1. Puedes configurar la visualización del reloj.
2. También puedes configurar los sonidos y la vibración, el modo DND.
3. También puedes reiniciar el reloj, restaurar la configuración de fábrica y ver la información del reloj.

4. Módulo recordatorio



El reloj admite múltiples modos de recordatorio, incluido recordatorio de mensajes, recordatorio de llamadas entrantes, recordatorio de consumo de alcohol, recordatorio de objetivos de ejercicio, recordatorio de advertencia de frecuencia del centro de ejercicios, etc.



User manual

50206, 50207



English

INTRODUCTION

Heart rate sensor


Speaker Microphone

Magnetic charging contacts

Upper button

Middle button

Lower button

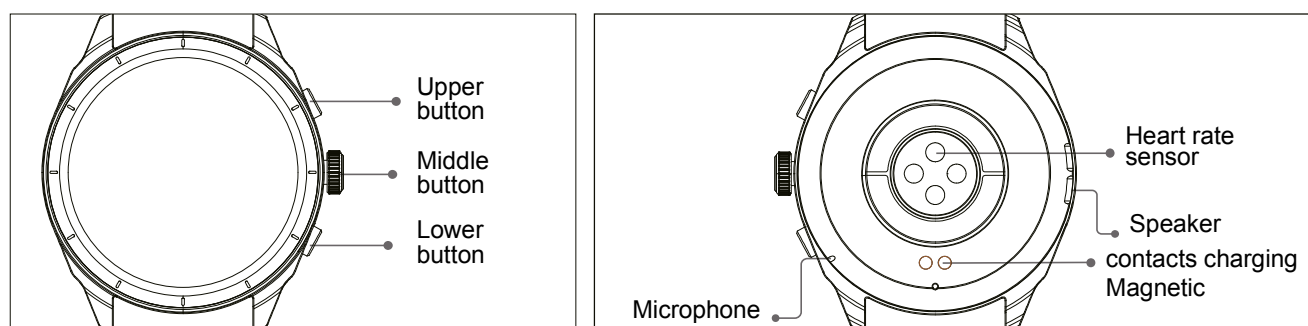

Waterproof description IP65

GETTING STARTED

1. Open the package and check its content.
2. Delivery content: 1) 50206, 50207 smart watch (with built-in lithium battery); 2) user manual; 3) original charging cable.
3. Charge the watch to activate and turn it on before first use. To charge, simply connect the magnetic charging cable to the charging contacts located on the back of the watch.
4. Search for “Lotus Smartime 2nd GEN ”on the App Store, Google Play or scan the QR code to download and install the app.



5. Log in to the app and set your personal information, as well as your step and weight goals.
6. On the “Device” interface, tap the “+” icon in the upper right corner, your phone starts searching. From the device list found, choose your smart watch name to pair with. You may also link the device directly by scanning the device’s QR code using the scan function.

HEALTH

a) Watch

1. The watch will automatically record your data.
2. You can manually measure your heart rate, SpO2, and stress on the bracelet, moreover, it can monitor your heart rate and sleep throughout the day. You can manually operate it or set it to automatically monitor your health all the time.
3. To start an exercise:
4. Start the sports App on the bracelet, click an ICON of sports type and set the goal, then start to exercise. `allenarti`.

b) App

1. Start “Lotus Smartime 2nd GEN”, enable the Bluetooth feature, and grant the GPS positioning permission;
2. Light up the bracelet screen and bring it close to your phone;
3. Click “Bind Device” on the App, and select the bracelet model in the search results to bind;
4. Fill in your information and set your step goal on the App to complete the binding.

BASIC OPERATIONS



1. Wear the watch correctly: ensure that your watch is at least one finger above your wrist bone and that the sensor on the back touches your skin.
2. Screen operation: 50206, 50207 has a full touch screen, which supports operations including short tap, swipe left/right and swipe up/down.
3. Button operation: 50206, 50207 has three buttons, the upper button supports short press and long press; the middle button supports short press, long press and rotate; the lower button supports short press and long press;
and the upper button short press:
 1. Power on state and in the screen off state, click the key, bright screen
 2. In the inner page (level 3 & 4), short press to return to the previous level, and in the inner page entered by the first level interface (including message center and control center), short press to return to the previous level (the corresponding interface of the application list).
 3. Short press to pause in motion

Long press on the upper button:

- Under the boot state, long press for 2 seconds to enter AI VOICE; long press for 8 seconds to hard reboot

- Long press the key to end the movement in the movement

Middle button short press:

- power on state and in the screen off state, click the key, bright screen
- Power on state, dial interface, click the key, enter the application list
- power-on state, press the physical button three times or more to call SOS.

Long press on the center button:

- With the power off state, long press the key for 2s to turn on the phone

Middle button rotate:

- Cycle switching one level page
- more than one screen display page can be rotated scrolling
- Scroll wheel can rotate to switch the value
- Give vibration feedback when rotating (default off)

Lower button short press:

- power on state and in the screen off state, click the key, bright screen
- power-on state, enter the customized function items (option: all applications in the application list, default to the sports list interface, short press to return to the main dial after entering the corresponding shortcut interface)

Press and hold the lower button:

- Press and hold for 2 seconds to pop up the shutdown/restart selection interface.

FUNCTION DESCRIPTION

1. Dial

You can switch between them manually on the watch or on the Lotus Smartime 2nd GEN App watch face settings. You can also customize the watch face on the App. More watch faces are available for download from the "Watch Face Market".

2. Application list



When the watch face interface is displayed, short press the physical button to access the application list, which is displayed respectively from top to bottom: Activity, Phone, AI voice, Sports, Sports records, Heart rate, Blood oxygen, Stress, Sleep, Cycle tracking Breathe, Clock, Weather, Music, Camera, Findphone, Calculator, Calendar, Games, Settings.

2.1 Activity




The watch can collect and display: Exercise/Activity/Walking data and goals of the day, histogram of Exercise/Activity/Walking data per hour throughout the day, Steps and Distance of the day, Recovery Time and Maximal Oxygen Uptake for the latest Exercise, Daily Goal Setting, etc.

2.2 Phone



1. You can add up to 20 frequent contacts to your watch through the app, then call these contacts on your watch.
2. You can view recent call history on your watch and call the numbers displayed in the call history.
3. You can make calls through the watch's dialer

2.3 AI voice

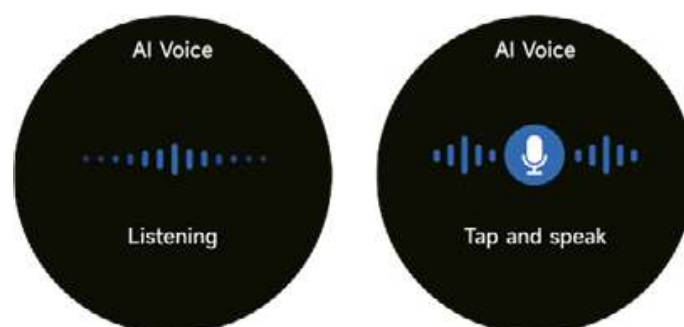

Control your phone's built-in voice assistants, such as Siri and Google Assistant, by inputting voice commands on the watch.

2.4 Sports

- a. Up to 12 exercise types can be displayed by default: Outdoor run, Indoor run, Outdoor walk, Indoor walk, Hiking, Outdoor cycle, Indoor cycle, Cricket, Pool swim, Open water swim, Rower, Elliptical. On the veryfit App, you can add or delete the exercise types or change their order displayed on the watch. There are a total of 100 exercise types to choose from on the App.



- b.** 50206, 50207 supports intelligent exercise recognition. It can recognize whether the user is running/walking. It supports automatically pausing an exercise or reminding when an exercise ends. This feature can be turned on/off on the App.
- c.** 50206, 50207 summary of exercise contains various exercise data, which can be checked on the Lotus Smartime 2nd GEN App.
- d.** You can view your recent exercise records on the watch, including detailed data about your exercise; you can also view the exercise records on the App.

2.5 Sports records



Record the data of each exercise and view the exercise records at any time

2.6 Heart rate



1. You can manually measure the heart rate on the watch. In the APP settings, you can turn on/off the intelligent around-the-clock monitoring of the heart rate, or view the heart data.
2. Each time heart rate is measured, keep your arm and wrist still and wait patiently until the measurement finishes.

2.7 Blood oxygen




1. You can manually measure blood oxygen on the watch. In addition, the watch supports automatic around-the-clock blood oxygen monitoring. In the App settings, you can turn on/off this function, or view the blood oxygen data.
2. Each time blood oxygen is measured, keep your arm and wrist still and wait patiently until the measurement finishes.

2.8 Stress




1. You can manually measure stress on the watch. In addition, the watch supports automatic around-the-clock stress monitoring. In the APP settings, you can turn on/off this function, or view the stress data.
2. Each time stress is measured, keep your arm and wrist still and wait patiently until the measurement finishes.

2.9 Sleep

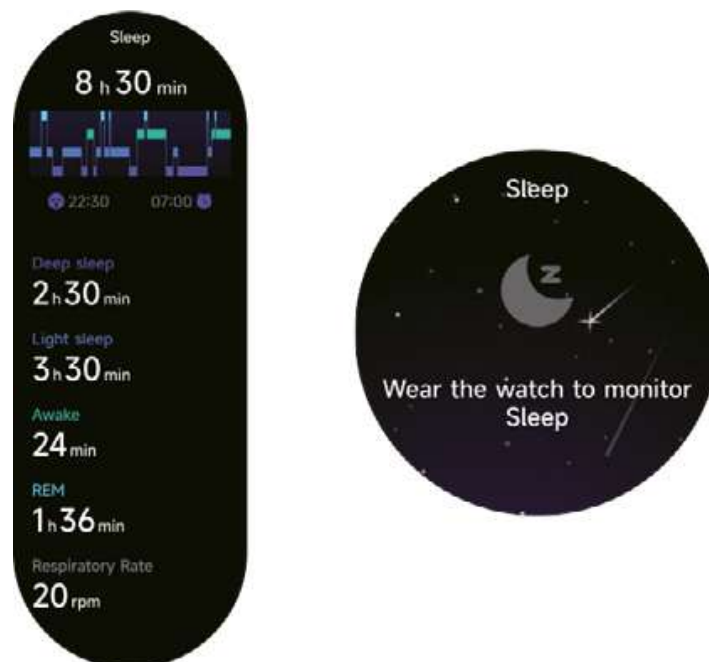

You can view the most recent sleep record and sleep status at each stage.

2.10 Cycle tracking

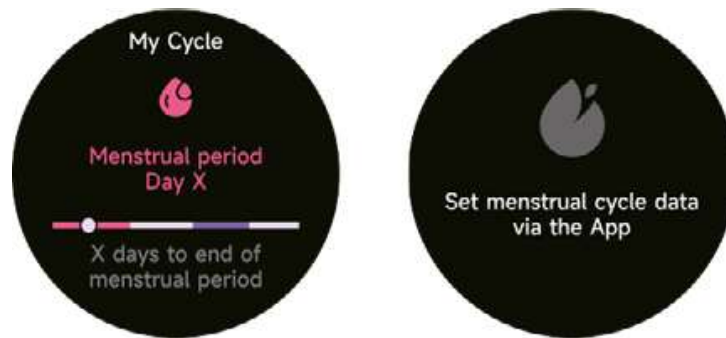

After opening Women's Health on the App, the watch will display the cycle tracking function options, and set the cycle length, reminder time and other options, and the time will be reminded periodically

2.11 Breathe



1. Enter the Relax App and choose the duration.
2. Click to start, then follow the vibration frequency and animation instructions to adjust your breathing and it will help you relax.

2.12 Clock

Stopwatch




Use the watch as a stopwatch. The stopwatch has a “Lap” function.

Timer



You can set a timer with a preset duration on the watch, and the timer will remind you when the timer expires; you can customize the timer time.

Alarm

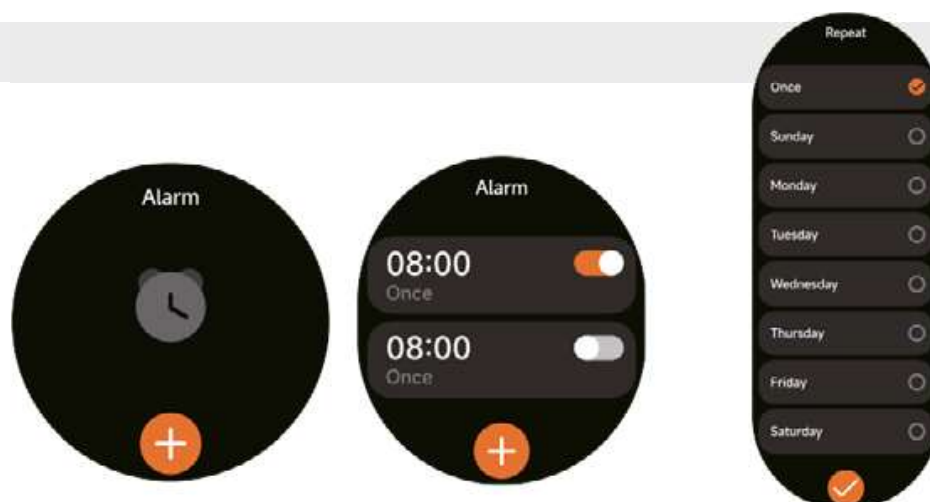

1. The watch can be set to add, delete, turn on/off the alarm; you can also set the alarm to the watch through the App; you can also set the label you need in the alarm to identify the alarm
2. You can set the alarm delay time and times in the APP to decide how long you want to delay and how many times to delay

2.13 Weather




Supports seven days weather viewing, you can view today's "current weather, highest and lowest weather values" and the "highest and lowest weather values" for the next six days

2.14 Music Control



1. Open the Lotus Smartime 2nd GEN APP device page and find the music control switch to turn on/off the watch music control function .
2. In addition, you can also download music to the watch through the Lotus Smartime 2nd GEN APP, and the watch can play the music transferred from the App.
3. Click on the button on the watch to go to the application list, select "Music Control" to go to music control .
4. The watch is connected to the mobile phone normally. When playing music on the mobile phone, the watch can adjust the music volume, control music play/pause, and switch between the previous and next music.
5. When playing local music on the watch, the watch can adjust the volume of the music, and can also switch between the previous and next music.

2.15 Camera

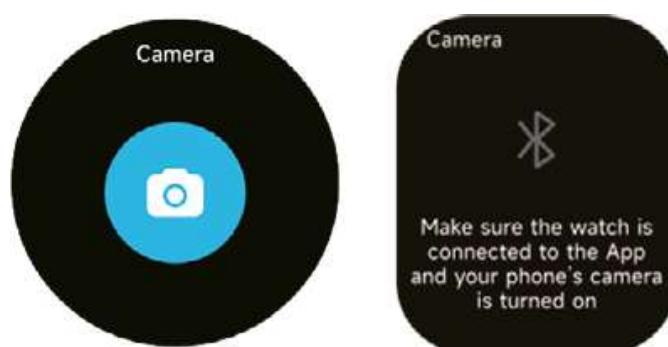

When the watch is connected to the App, you can manually turn on the phone's system camera to control taking photos.

2.16 Find Phone



1. When the watch is connected to the App, you can make your phone ring
2. Click the icon to end the ringing
3. This function can be displayed\hide in the App settings

2.17 Calculator



Calculator allows for simple calculations

2.18 Calendar



Quickly view past and future calendar situations

2.19 Games



Casual puzzle games that take you to experience a different life

3. Settings



1. You can set the display of the watch
2. You can also set the sounds and vibration, DND mode,
3. You can also restart the watch, restore factory settings, and view watch information
4. Reminder module



The watch supports multiple reminder modes, including message reminder, incoming call reminder, drinking reminder, exercise goal reminder, exercise center rate warning reminder, etc.



Notice d'utilisation 50206, 50207



Français

INTRODUCTION

Capteur de fréquence cardiaque

Haut-parleur


Microphone

Contacts de charge magnétique

Bouton supérieur

Bouton du milieu

Bouton inférieur

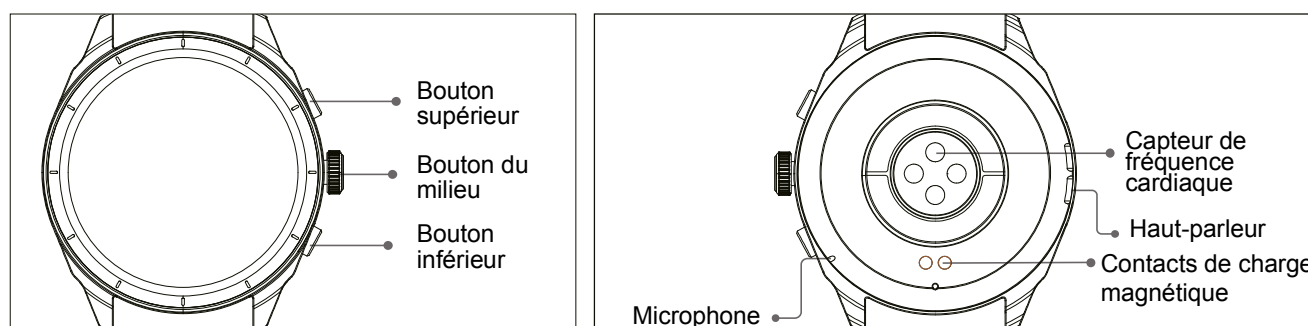

Description de l'étanchéité IP65

COMMENCER

1. Ouvrez le package et vérifiez son contenu.
2. Contenu de la livraison : 1) montre intelligente 50206, 50207 (avec batterie au lithium intégrée) ; 2) manuel d'utilisation ; 3) câble de chargement d'origine.
3. Chargez la montre pour l'activer et allumez-la avant la première utilisation. Pour charger, connectez simplement le câble de charge magnétique aux contacts de charge situés au dos de la montre.
4. Recherchez « Lotus Smartime 2nd GEN » sur l'App Store, Google Play ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.



5. Connectez-vous à l'application et définissez vos informations personnelles, ainsi que vos objectifs de pas et de poids.
6. Sur l'interface « Appareil », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit, votre téléphone commence la recherche. Dans la liste des appareils trouvés, choisissez le nom de votre montre intelligente à associer. Vous pouvez également relier l'appareil directement en scannant le code QR de l'appareil à l'aide de la fonction de numérisation.

SANTÉ

a) Montre

1. La montre enregistrera automatiquement vos données.
2. Vous pouvez mesurer manuellement votre fréquence cardiaque, votre SpO2 et votre stress sur le bracelet. De plus, il peut surveiller votre fréquence cardiaque et votre sommeil tout au long de la journée. Vous pouvez le faire fonctionner manuellement ou le configurer pour qu'il surveille automatiquement votre santé à tout moment.
3. Pour commencer un exercice.
4. Démarrez l'application sportive sur le bracelet, cliquez sur une ICÔNE de type sportif et définissez l'objectif, puis commencez à faire de l'exercice.

b) Application

1. Démarrez « Lotus Smartime 2nd GEN », activez la fonction Bluetooth et accordez l'autorisation de positionnement GPS.
2. Allumez l'écran du bracelet et rapprochez-le de votre téléphone.
3. Cliquez sur « lier l'appareil » sur l'application et sélectionnez le modèle de bracelet à lier dans les résultats de recherche ;
4. Remplissez vos informations et définissez votre objectif de pas sur l'application pour terminer la liaison.

OPÉRATIONS DE BASE



1. Portez la montre correctement : assurez-vous que votre montre est au moins un doigt au-dessus de l'os de votre poignet et que le capteur situé à l'arrière touche votre peau.
 2. Fonctionnement de l'écran : 50206, 50207 dispose d'un écran tactile complet, qui prend en charge les opérations telles que le tapotement court, le balayage vers la gauche/droite et le balayage vers le haut/bas.
 3. Fonctionnement des boutons : 50206, 50207 dispose de trois boutons, le bouton supérieur prend en charge les appuis courts et les appuis longs ; le bouton du milieu prend en charge les appuis courts, les appuis longs et la rotation ; le bouton inférieur prend en charge les appuis courts et les appuis longs ; et le bouton supérieur prend en charge les appuis courts :
 1. État allumé et dans l'état éteint, cliquez sur la touche, écran lumineux
 2. Dans la page intérieure (niveaux 3 et 4), appuyez brièvement pour revenir au niveau précédent, et dans la page intérieure saisie par l'interface de premier niveau (y compris le centre de messages et le centre de contrôle), appuyez brièvement pour revenir au niveau précédent (l'interface correspondante de la liste des applications).
 3. Appui court pour mettre en pause le mouvement
- Appui long sur le bouton supérieur :**
- En état de démarrage, appuyez longuement pendant 2 secondes pour accéder à AI VOICE ; appuyez longuement pendant 8 secondes pour redémarrer

- Appui long sur la touche pour terminer le mouvement

Appui court sur le bouton du milieu :

- État sous tension et dans l'état d'écran éteint, cliquez sur la touche, écran lumineux
- État sous tension, interface de numérotation, cliquez sur la touche, entrez dans la liste des applications
- En état sous tension, appuyez trois fois ou plus sur le bouton physique pour appeler SOS.

Français : Appui long sur le bouton central :

- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur la touche pendant 2 secondes pour allumer le téléphone

Rotation du bouton du milieu :

- Changement de cycle d'une page de niveau
- Dans plusieurs écrans, la page d'affichage peut être tournée et défilée
- La molette de défilement peut tourner pour changer de valeur
- Donner un retour de vibration lors de la rotation (désactivé par défaut)

Appui court sur le bouton inférieur :

- État sous tension et lorsque l'écran est éteint, cliquez sur la touche, écran lumineux
- À l'état sous tension, entrez les éléments de fonction personnalisés (option : toutes les applications dans la liste des applications, par défaut sur l'interface de la liste des sports, appuyez brièvement pour revenir au cadran principal après avoir entré l'interface de raccourci correspondante)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton inférieur :

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour faire apparaître l'interface de sélection d'arrêt/redémarrage.

DESCRIPTION DE LA FONCTION

1. Composez

Vous pouvez basculer entre eux manuellement sur la montre ou dans les paramètres du cadran de la montre de l'application Lotus Smartime 2nd GEN. Vous pouvez également personnaliser le cadran de la montre sur l'application. D'autres cadrans de montre sont disponibles en téléchargement sur le « Watch Face Market ».

2. Liste des candidatures



Lorsque l'interface du cadran de la montre est affichée, appuyez brièvement sur le bouton physique pour accéder à la liste des applications, qui s'affiche respectivement de haut en bas : activité, téléphone, voix IA, sports, records sportifs, fréquence cardiaque, oxygène sanguin, stress, Sommeil, suivi du cycle Respiration, horloge, météo, musique, appareil photo, Findphone, calculatrice, calendrier, jeux, paramètres.

2.1 Activité




La montre peut collecter et afficher : les données d'exercice/activité/marche et les objectifs de la journée, l'histogramme des données d'exercice/activité/marche par heure tout au long de la journée, les pas et la distance de la journée, le temps de récupération et la consommation maximale d'oxygène pour le dernier exercice. , Fixation d'objectifs quotidiens, etc

2.2 Téléphone



1. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 contacts fréquents à votre montre via l'application, puis appeler ces contacts sur votre montre.
2. Vous pouvez afficher l'historique des appels récents sur votre montre et appeler les numéros affichés dans l'historique des appels.
3. Vous pouvez passer des appels via le composeur de la montre.

2.3 Voix IA

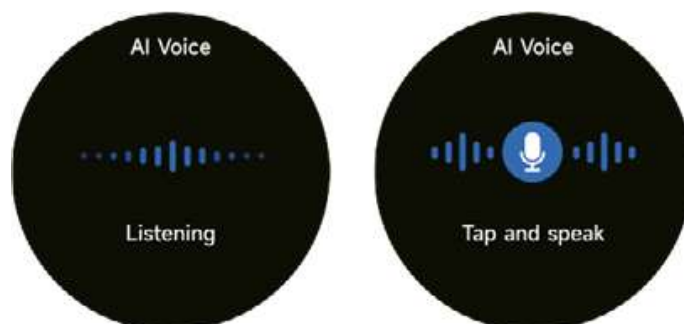

Contrôlez les assistants vocaux intégrés de votre téléphone, tels que Siri et Google Assistant, en saisissant des commandes vocales sur la montre.

2.4 Des sports

a. Jusqu'à 12 types d'exercices peuvent être affichés par défaut : Course en extérieur, Course en salle, Marche en extérieur, Marche en salle, Randonnée, Vélo en plein air, Vélo en salle, Cricket, Nage en piscine, Nage en eau libre, Rameur, Vélo elliptique. Sur l'application.



- b.** 50206, 50207 prend en charge la reconnaissance intelligente des exercices. Il peut reconnaître si l'utilisateur court/marche. Il prend en charge la mise en pause automatique d'un exercice ou le rappel de la fin d'un exercice. Cette fonctionnalité peut être activée/désactivée sur l'application.
- c.** Le résumé des exercices 50206, 50207 contient diverses données d'exercice, qui peuvent être vérifiées sur l'application Lotus Smartime 2nd GEN
- d.** Vous pouvez consulter vos enregistrements d'exercices récents sur la montre, y compris des données détaillées sur votre exercice ; vous pouvez également consulter les enregistrements d'exercices sur l'application.

2.5 Records sportifs



Enregistrez les données de chaque exercice et consultez les enregistrements des exercices à tout moment.

2.6 Rythme cardiaque



1. You can manually measure the heart rate on the watch. In the APP settings, you can turn on/off the intelligent around-the-clock monitoring of the heart rate, or view the heart data.
2. Each time heart rate is measured, keep your arm and wrist still and wait patiently until the measurement finishes.

2.7 Oxygène sanguin




1. Vous pouvez mesurer manuellement la fréquence cardiaque sur la montre. Dans les paramètres de l'application, vous pouvez activer/désactiver la surveillance intelligente de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 ou afficher les données cardiaques.
2. Chaque fois que la fréquence cardiaque est mesurée, gardez votre bras et votre poignet immobiles et attendez patiemment jusqu'à la fin de la mesure.

2.8 Stresser




1. Vous pouvez mesurer manuellement l'oxygène dans le sang sur la montre. De plus, la montre prend en charge la surveillance automatique de l'oxygène dans le sang 24 heures sur 24. Dans les paramètres de l'application, vous pouvez activer/désactiver cette fonction ou afficher les données d'oxygène dans le sang.
2. Chaque fois que l'oxygène dans le sang est mesuré, gardez votre bras et votre poignet immobiles et attendez patiemment jusqu'à la fin de la mesure.

2.9 Dormir

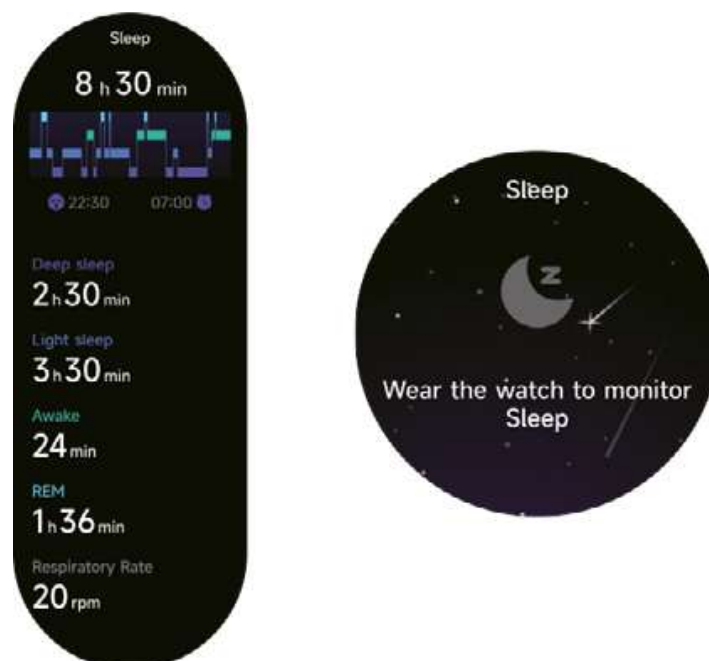

Vous pouvez afficher l'enregistrement de sommeil le plus récent et l'état du sommeil à chaque étape.

2.10 Suivi des cycles

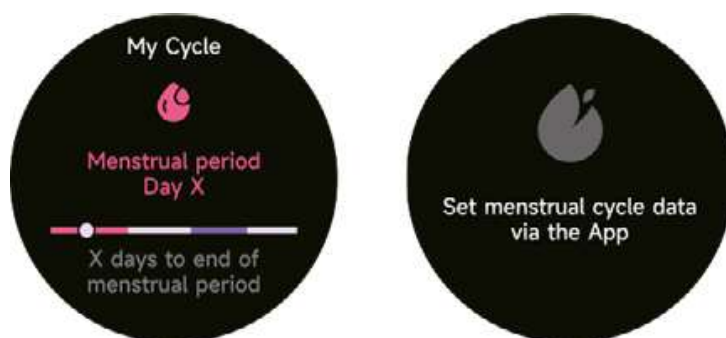

Après avoir ouvert Women's Health sur l'application, la montre affichera les options de la fonction de suivi du cycle et définira la durée du cycle, l'heure de rappel et d'autres options, et l'heure sera rappelée périodiquement.


2.11 Respirer



1. Accédez à l'application Relax et choisissez la durée.
2. Cliquez pour démarrer, puis suivez la fréquence de vibration et les instructions d'animation pour ajuster votre respiration et cela vous aidera à vous détendre.


2.12 Horloge

Chronomètre

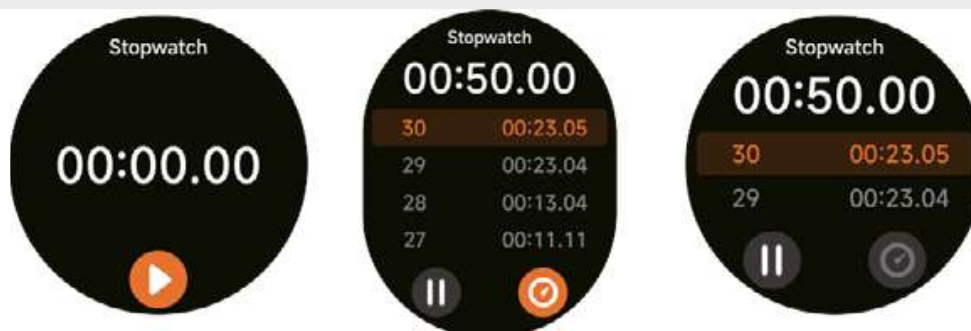


Utilisez la montre comme chronomètre. Le chronomètre dispose d'une fonction « Lap ».

Minuteur

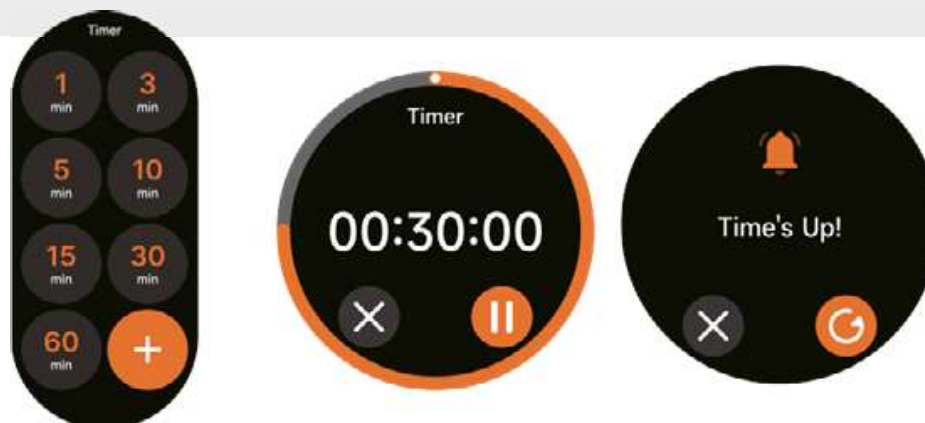

Vous pouvez régler une minuterie avec une durée prédéfinie sur la montre, et la minuterie vous rappellera quand la minuterie expirera ; vous pouvez personnaliser l'heure de la minuterie.

Alarme

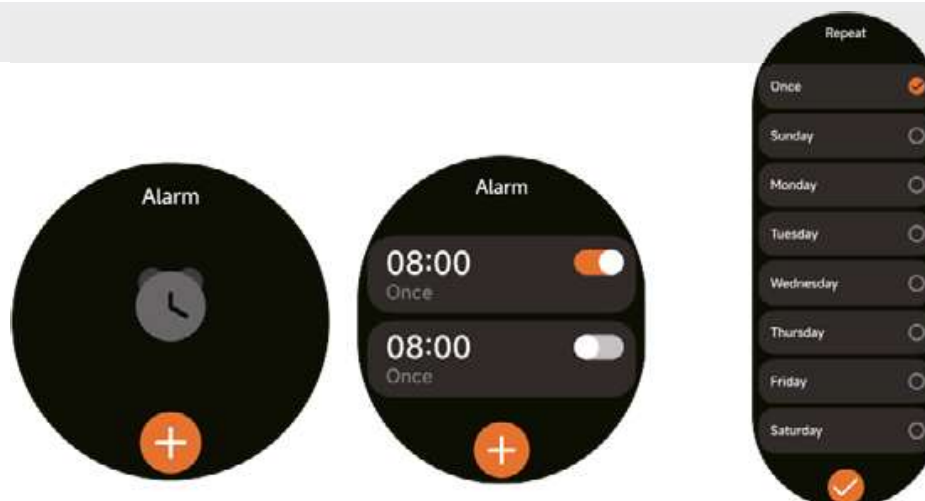

1. La montre peut être configurée pour ajouter, supprimer, allumer/éteindre l'alarme ; vous pouvez également régler l'alarme sur la montre via l'application ; vous pouvez également définir l'étiquette dont vous avez besoin dans l'alarme pour identifier l'alarme.
2. Vous pouvez définir le temps et les heures de retard de l'alarme dans l'application pour décider combien de temps vous souhaitez retarder et combien de fois retarder.

2.13 Météo




Prend en charge l'affichage météo sur sept jours, vous pouvez afficher la « météo actuelle, les valeurs météorologiques les plus élevées et les plus basses » et les « valeurs météorologiques les plus élevées et les plus basses » pour les six prochains jours.

2.14 Contrôle de la musique



1. Ouvrez la page de l'appareil Lotus Smartime 2nd GEN APP et recherchez le commutateur de contrôle de la musique pour activer/désactiver la fonction de contrôle de la musique de la montre.
2. De plus, vous pouvez également télécharger de la musique sur la montre via l'application Lotus Smartime 2nd GEN, et la montre peut lire la musique transférée depuis l'application.
3. Cliquez sur le bouton de la montre pour accéder à la liste des applications, sélectionnez « Contrôle de la musique » pour accéder au contrôle de la musique.
4. La montre est connectée au téléphone portable normalement. Lors de la lecture de musique sur le téléphone portable, la montre peut régler le volume de la musique, contrôler la lecture/pause de la musique et basculer entre la musique précédente et suivante.
5. Lors de la lecture de musique locale sur la montre, la montre peut régler le volume de la musique et peut également basculer entre la musique précédente et suivante.

2.15 Camera

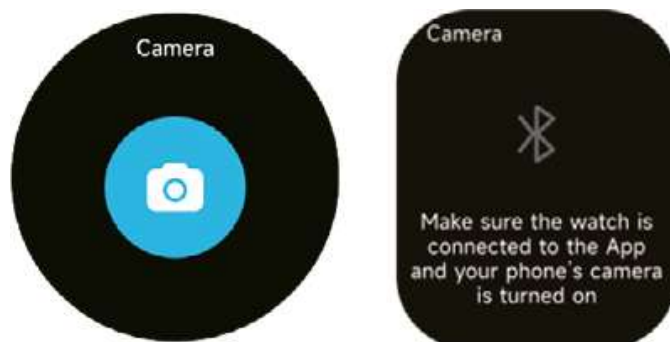

Lorsque la montre est connectée à l'application, vous pouvez manuellement allumer l'appareil photo système du téléphone pour contrôler la prise de photos.

2.16 Chercher le téléphone



1. Lorsque la montre est connectée à l'application, vous pouvez faire sonner votre téléphone.
2. Cliquez sur l'icône pour mettre fin à la sonnerie.
3. Cette fonction peut être affichée/masquée dans les paramètres de l'application.

2.17 Calculatrice



La calculatrice permet des calculs simples.

2.18 Calendrier



Visualisez rapidement les situations passées et futures du calendrier.

2.19 Jeux



Des jeux de réflexion décontractés qui vous font découvrir une vie différente.

3. Paramètres



1. Vous pouvez régler l’affichage de la montre.
2. Vous pouvez également définir les sons et les vibrations, le mode NPD.
3. Vous pouvez également redémarrer la montre, restaurer les paramètres d’usine et afficher les informations de la montre.

4. Module de rappel



La montre prend en charge plusieurs modes de rappel, notamment le rappel de message, le rappel d’appel entrant, le rappel de consommation d’alcool, le rappel d’objectif d’exercice, le rappel d’avertissement de fréquence du centre d’exercice, etc.



Benutzerhandbuch

50206, 50207



Deutsch

EINFÜHRUNG

Herzfrequenzsensor

Lautsprecher



Mikrofon

Magnetische Ladkontakte

Obere Taste

Mittlere Taste

Untere Taste

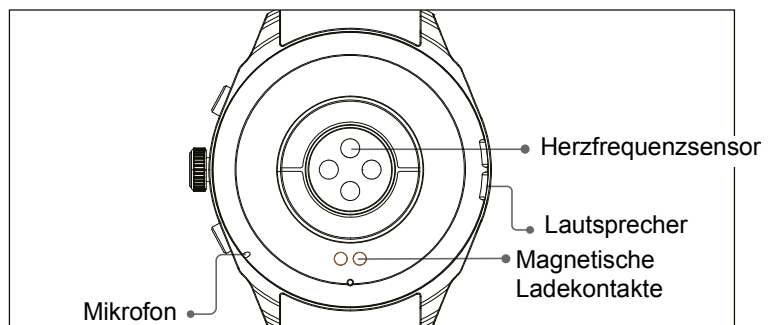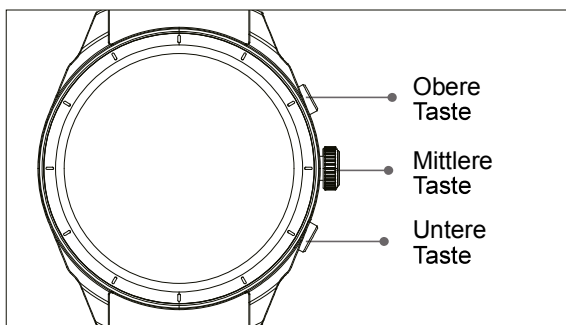

IP65 wasserdicht Beschreibung

ERSTE SCHRITTE

1. Öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie den Inhalt.
2. Lieferumfang: 1) 50206, 50207 Smartwatch (mit eingebauter Lithiumbatterie); 2) Benutzerhandbuch; 3) Originales Ladekabel.
3. Laden Sie die Uhr auf, um sie zu aktivieren, und schalten Sie sie vor dem ersten Gebrauch ein. Zum Aufladen schließen Sie einfach das magnetische Ladekabel an die Ladkontakte auf der Rückseite der Uhr an.
4. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Lotus Smartime 2nd GEN“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



5. Melden Sie sich bei der App an und legen Sie Ihre persönlichen Daten sowie Ihre Schritt- und Gewichtsziele fest.
6. Tippen Sie auf der Benutzeroberfläche „Gerät“ auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke. Ihr Telefon beginnt mit der Suche. Wählen Sie aus der gefundenen Geräteliste den Namen Ihrer Smartwatch aus, mit der Sie die Verbindung herstellen möchten. Sie können das Gerät auch direkt verknüpfen, indem Sie den QR-Code des Geräts mit der Scanfunktion scannen.

GESUNDHEIT

a) Eine Uhr

1. Die Uhr zeichnet Ihre Daten automatisch auf.
2. Sie können Ihre Herzfrequenz, SpO2 und die Belastung des Armbands manuell messen. Darüber hinaus önnen Sie Ihre kHerzfrequenz und Ihren Schlaf den ganzen Tag über überwachen. Sie können es manuell bedienen oder so einstellen, dass es Ihren Gesundheitszustand ständig automatisch überwacht.
3. So starten Sie eine Übung.
4. Starten Sie die Sport-App auf dem Armband, klicken Sie auf ein ICON der Sportart, legen Sie das Ziel fest und beginnen Sie dann mit dem Training.

b) App

1. Starten Sie „Lotus Smartime 2nd GEN“, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und erteilen Sie die Erlaubnis zur GPS-Positionierung.
2. Beleuchten Sie den Bildschirm des Armbands und bringen Sie ihn in die Nähe Ihres Telefons.
3. Klicken Sie in der App auf „Gerät binden“ und wählen Sie in den Suchergebnissen das zu bindende Armbandmodell aus.
4. Geben Sie Ihre Daten ein und legen Sie Ihr Schrittziel in der App fest, um die Bindung abzuschließen.

GRUNDOPERATIONENS



1. Tragen Sie die Uhr richtig: Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Uhr mindestens einen Finger über Ihrem Handgelenksknochen befindet und dass der Sensor auf der Rückseite Ihre Haut berührt.
2. Bildschirmbedienung: 50206, 50207 hat einen Voll-Touchscreen, der Operationen wie kurzes Tippen, Wischen nach links/rechts und Wischen nach oben/unten unterstützt.
3. Tastenbedienung: 50206, 50207 hat drei Tasten, die obere Taste unterstützt kurzes und langes Drücken; die mittlere Taste unterstützt kurzes Drücken, langes Drücken und Drehen; die untere Taste unterstützt kurzes und langes Drücken; und die obere Taste kurzes Drücken:
 - Eingeschalteter Zustand und ausgeschalteter Bildschirm, klicken Sie auf die Taste, heller Bildschirm.
 - Auf der Innenseite (Ebene 3 und 4) drücken Sie kurz, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, und auf der Innenseite, die über die Schnittstelle der ersten Ebene aufgerufen wird (einschließlich Nachrichtencenter und Kontrollzentrum), drücken Sie kurz, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren (die entsprechende Schnittstelle der Anwendungsliste).
 - Kurz drücken, um die Bewegung anzuhalten

Langes Drücken der oberen Taste:

- Im Startzustand 2 Sekunden lang drücken, um AI VOICE aufzurufen; 8 Sekunden lang drücken, um einen Kaltstart durchzuführen
- Langes Drücken der Taste, um die Bewegung zu beenden Kurzes

Drücken der mittleren Taste:

- Im eingeschalteten Zustand und bei ausgeschaltetem Bildschirm auf die Taste klicken, heller Bildschirm
- Im eingeschalteten Zustand, Schnittstelle wählen, auf die Taste klicken, Anwendungsliste aufrufen
- Im eingeschalteten Zustand die physische Taste dreimal oder öfter drücken, um SOS anzurufen.

Langes Drücken der mittleren Taste:

- Im ausgeschalteten Zustand die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten

Mittlere Taste drehen:

- Seitenwechsel um eine Ebene
- Bei mehr als einer Bildschirmanzeige kann durch Scrollen eine Seite gedreht werden
- Das Scrollrad kann gedreht werden, um den Wert umzuschalten
- Beim Drehen wird eine Vibrationsrückmeldung ausgegeben (Standard: aus)

Untere Taste kurz drücken:

- Im eingeschalteten Zustand und im ausgeschalteten Zustand die Taste drücken, heller Bildschirm
- Im eingeschalteten Zustand die benutzerdefinierten Funktionselemente aufrufen (Option: alle Anwendungen in der Anwendungsliste, standardmäßig die Sportlistenoberfläche, kurz drücken, um nach Aufrufen der entsprechenden Verknüpfungsoberfläche zum Hauptwählrad zurückzukehren)

Untere Taste drücken und gedrückt halten:

- 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Auswahloberfläche zum Herunterfahren/Neustarten aufzurufen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Wählen

Sie können manuell auf der Uhr oder in den Zifferblatteinstellungen der Lotus Smartime 2nd GEN-App zwischen ihnen wechseln. Sie können das Zifferblatt auch in der App anpassen. Weitere Zifferblätter stehen im „Watch Face Market“ zum Download bereit.

2. Anwendungsliste



Wenn die Benutzeroberfläche des Zifferblatts angezeigt wird, drücken Sie kurz die physische Taste, um auf die Anwendungsliste zuzugreifen, die jeweils von oben nach unten angezeigt wird: Aktivität, Telefon, KI-Stimme, Sport, Sportaufzeichnungen, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stress, Schlaf, Zyklusverfolgung, Atmen, Uhr, Wetter, Musik, Kamera, Findphone, Rechner, Kalender, Spiele, Einstellungen.

2.1 Aktivität




Die Uhr kann Folgendes erfassen und anzeigen: Trainings-/Aktivitäts-/Gehdaten und Ziele des Tages, Histogramm der Trainings-/Aktivitäts-/Gehdaten pro Stunde über den Tag hinweg, Schritte und Distanz des Tages, Erholungszeit und maximale Sauerstoffaufnahme für die letzte Übung , tägliche Zielsetzung usw.

2.2 Telefon



1. Sie können bis zu 20 häufige Kontakte zu Ihrer Uhr hinzufügen
Rufen Sie dann die App auf und rufen Sie dann diese Kontakte auf Ihrer Uhr an.
2. Sie können den Verlauf der letzten Anrufe auf Ihrer Uhr anzeigen und anrufen Nummern, die in der Anrufliste angezeigt werden.
3. Sie können über das Wählgerät der Uhr Anrufe tätigen

2.3 KI-Stimme

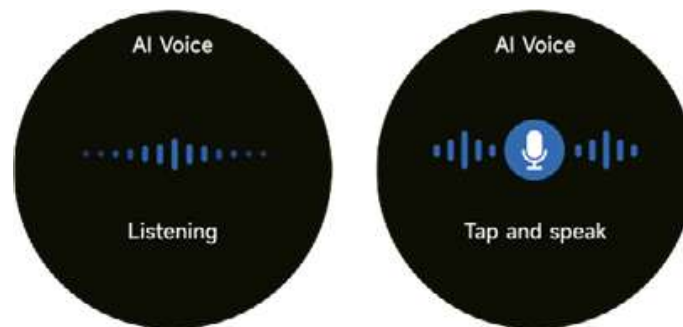

Steuern Sie die integrierten Sprachassistenten Ihres Telefons wie Siri und Google Assistant, indem Sie Sprachbefehle auf der Uhr eingeben.

2.4 Sport

- a. Bis zu 12 Übungsarten können standardmäßig angezeigt werden: Laufen im Freien, Indoor-Lauf, Outdoor-Spaziergang, Indoor-Spaziergang, Wandern, Outdoor-Radfahren, Indoor Radfahren, Cricket, Poolschwimmen, Freiwasserschwimmen, Rudern, Ellipsentrainer. In der veryfit-App können Sie die Übungsarten hinzufügen oder löschen oder deren auf der Uhr angezeigte Reihenfolge ändern. In der App stehen insgesamt 100 Übungsarten zur Auswahl.



- b. 50206, 50207 unterstützt die intelligente Trainingserkennung. Es kann erkennen ob der Benutzer läuft/geht. Es unterstützt das automatische Anhalten eine Übung oder eine Erinnerung, wann eine Übung endet. Diese Funktion kann sein in der App ein-/ausgeschaltet werden.
- c. 50206, 50207-Trainingszusammenfassung enthält verschiedene Trainingsdaten, Dies kann in der Lotus Smartime 2nd GEN-App überprüft werden.
- d. Sie können Ihre letzten Trainingsaufzeichnungen auf der Uhr anzeigen, einschließlich detaillierte Daten zu Ihrer Übung; Sie können die Trainingsaufzeichnungen auch in der App einsehen.

2.5 Sportrekorde



Zeichnen Sie die Daten jeder Übung auf und sehen Sie sich die Übungsaufzeichnungen jederzeit an.

2.6 Pulsschlag



1. Sie können die Herzfrequenz manuell auf der Uhr messen. In den APP-Einstellungen können Sie die Intelligenz rund um die Uhr ein- und ausschalten Überwachung der Herzfrequenz oder Anzeige der Herzdaten.
2. Halten Sie Ihren Arm und Ihr Handgelenk bei jeder Herzfrequenzmessung ruhig und warten Sie geduldig, bis die Messung abgeschlossen ist.

2.7 Blutsauerstoff




1. Sie können den Blutsauerstoff manuell auf der Uhr messen. Darüber hinaus unterstützt die Uhr die automatische Blutsauerstoffüberwachung rund um die Uhr. In den App-Einstellungen können Sie diese Funktion ein-/ausschalten oder die Blutsauerstoffdaten anzeigen.
2. Halten Sie bei jeder Messung des Blutsauerstoffs Ihren Arm und Ihr Handgelenk ruhig und warten Sie geduldig, bis die Messung abgeschlossen ist.

2.8 Stress




1. Sie können die Belastung der Uhr manuell messen. Darüber hinaus unterstützt die Uhr eine automatische Stressüberwachung rund um die Uhr. In den App-Einstellungen können Sie diese Funktion ein-/ausschalten oder die - Stressdaten anzeigen.
2. Halten Sie Ihren Arm und Ihr Handgelenk bei jeder Belastungsmessung ruhig und warten Sie geduldig, bis die Messung abgeschlossen ist.

2.9 Schlafen

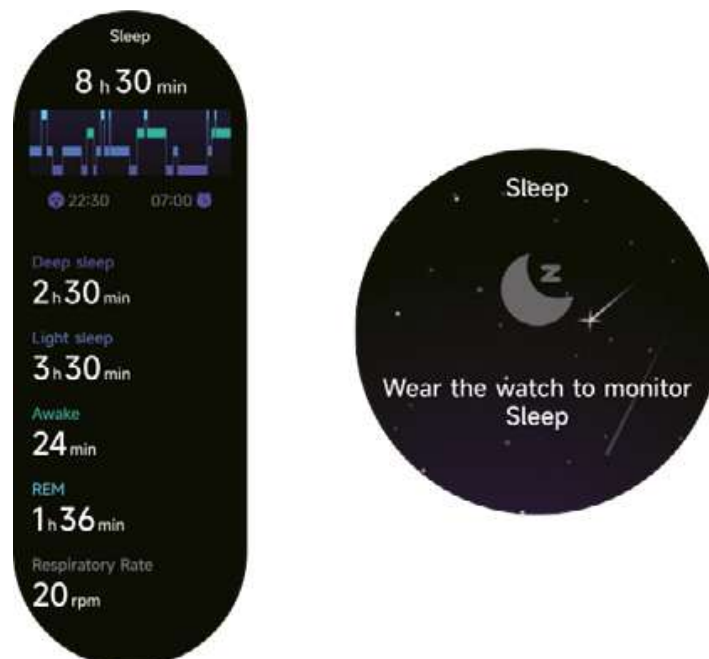

Sie können in jeder Phase die neuesten Schlafaufzeichnungen und den Schlafstatus anzeigen.

2.10 Zyklusverfolgung

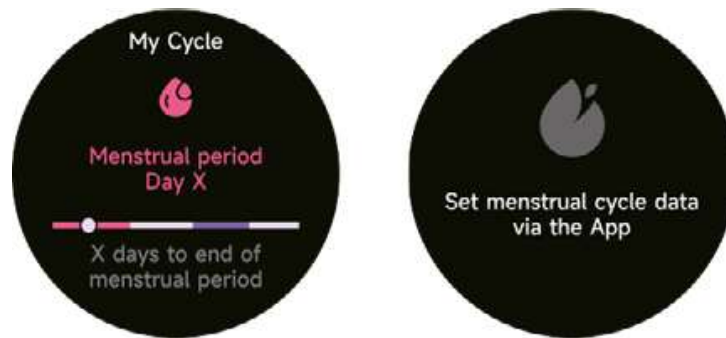

Nach dem Öffnen von Women's Health in der App zeigt die Uhr die Optionen der Zyklusverfolgungsfunktion an und stellt die Zykluslänge, die Erinnerungszeit und andere Optionen ein, und die Zeit wird regelmäßig erinnert

2.11 Atmen



1. Rufen Sie die Relax-App auf und wählen Sie die Dauer.
2. Klicken Sie zum Starten und befolgen Sie dann die Vibrationsfrequenz und die Animationsanweisungen, um Ihre Atmung anzupassen und Ihnen dabei zu helfen, sich zu entspannen.

2.12 Uhr

Stoppuhr




Benutzen Sie die Uhr als Stoppuhr. Die Stoppuhr verfügt über eine „Lap“-Funktion.

Timer



Sie können auf der Uhr einen Timer mit einer voreingestellten Dauer einstellen. Der Timer erinnert Sie dann daran, wenn der Timer abgelaufen ist. Sie können die Timerzeit anpassen

Alarm

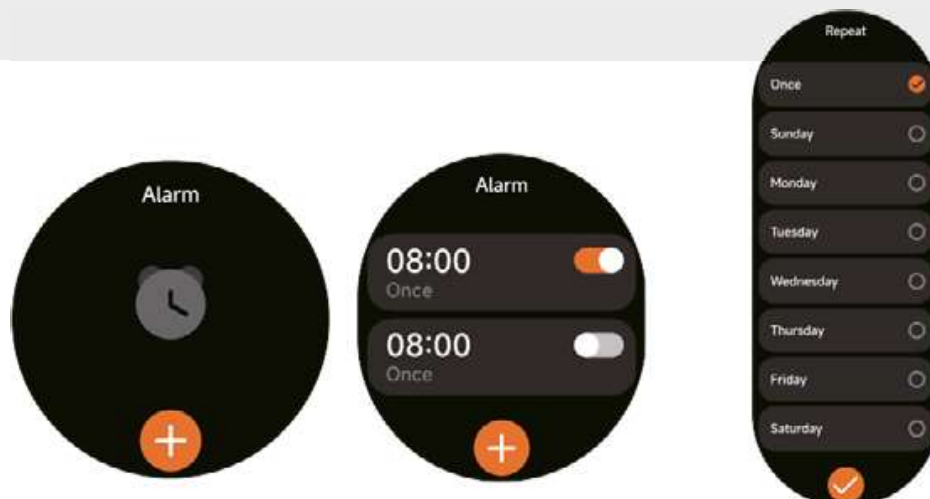

1. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie den Alarm hinzufügt, löscht und ein-/ausschaltet. Sie können den Alarm auch über die App auf die Uhr einstellen. Sie können auch die Beschriftung festlegen, die Sie im Alarm benötigen, um den Alarm zu identifizieren.
2. Sie können die Alarmverzögerungszeit und -zeiten in der APP einstellen, um zu entscheiden, wie lange und wie oft Sie den Alarm verzögern möchten.

2.13 Wetter




Unterstützt die Wetteranzeige für sieben Tage. Sie können das heutige „aktuelle Wetter, höchste und niedrigste Wetterwerte“ und die „höchsten und niedrigsten Wetterwerte“ für die nächsten sechs Tage anzeigen.

2.14 Musiksteuerung



1. Öffnen Sie die Geräteseite der Lotus Smartime 2nd GEN-App und suchen Sie den Musiksteuerungsschalter, um die Musiksteuerungsfunktion der Uhr ein-/auszuschalten.
2. Außerdem können Sie über die Lotus Smartime 2nd GEN-App auch Musik auf die Uhr herunterladen und die Uhr kann die von der App übertragene Musik abspielen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der Uhr, um zur Anwendungsliste zu gelangen, und wählen Sie „Musiksteuerung“, um zur Musiksteuerung zu gelangen.
4. Die Uhr ist normal mit dem Mobiltelefon verbunden. Beim Abspielen von Musik auf dem Mobiltelefon kann die Uhr die Musiklautstärke anpassen, die Musikwiedergabe/-pause steuern und zwischen der vorherigen und der nächsten Musik wechseln.
5. Beim Abspielen lokaler Musik auf der Uhr kann die Uhr die Lautstärke der Musik anpassen und auch zwischen der vorherigen und der nächsten Musik wechseln.

2.15 Kamera

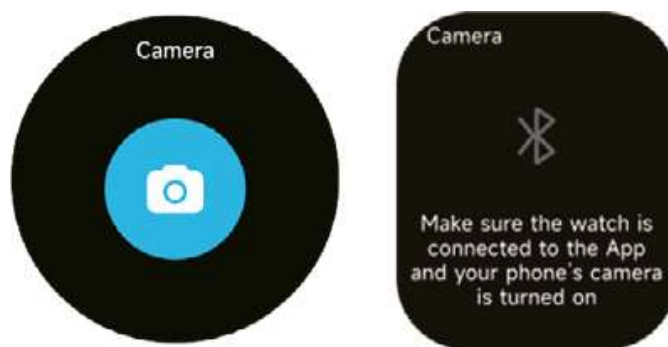

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie dies manuell tun. Schalten Sie die Systemkamera des Telefons ein, um das Aufnehmen von Fotos zu steuern.

2.16 Telefon finden



1. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie Ihr Telefon klingeln lassen.
2. Klicken Sie auf das Symbol, um das Klingeln zu beenden.
3. Diese Funktion kann in den App-Einstellungen angezeigt/ausgeblendet werden.

2.17 Taschenrechner



Der Rechner ermöglicht einfache Berechnungen.

2.18 Kalender



Sehen Sie sich schnell vergangene und zukünftige Kalendersituationen an.

2.19 Spiele



Lässige Puzzlespiele, die Sie in ein anderes Leben eintauchen lassen.

3. Einstellungen



1. Sie können die Anzeige der Uhr einstellen.
2. Sie können auch die Töne und die Vibration (DND-Modus) einstellen.
3. Sie können die Uhr auch neu starten, die Werkseinstellungen wiederherstellen und Uhreninformationen anzeigen.

4. Erinnerungsmodul



Die Uhr unterstützt mehrere Erinnerungsmodi, einschließlich Nachrichtenerinnerung, Erinnerung an eingehende Anrufe, Trinkerinnerung, Erinnerung an Trainingsziele, Erinnerung an Trainingszentrumsfrequenzwarnung usw.



Manuale utente 50206, 50207



Italiano

INTRODUZIONE

Sensore della frequenza cardiaca

Altoparlante


Microfono

Contatti di ricarica magnetici

Pulsante superiore

Pulsante centrale

Pulsante inferiore

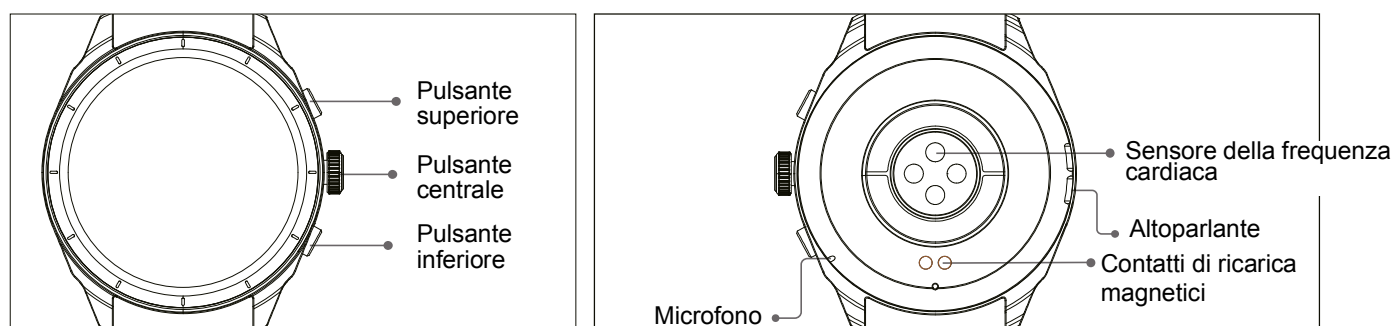

Impermeabilità IP65

INIZIARE

1. Aprire la confezione e controllarne il contenuto.
2. Contenuto della consegna: 1) Smartwatch 50206, 50207 (con batteria al litio); 2) manuale utente; 3) cavo di ricarica originale.
3. Caricare l'orologio per attivarlo e accenderlo prima del primo utilizzo. Per caricare è sufficiente collegare il cavo di ricarica magnetico ai contatti di ricarica situati sul retro dell'orologio.
4. Cerca "Lotus Smartime 2nd GEN" su App Store, Google Play o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app.



5. Accedi all'app e imposta le tue informazioni personali, nonché gli obiettivi di passi e peso.
6. Nell'interfaccia "Dispositivo", toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra, il telefono inizierà la ricerca. Dall'elenco dei dispositivi trovati, scegli il nome del tuo smartwatch da associare. Puoi anche collegare il dispositivo direttamente eseguendo la scansione del codice QR del dispositivo utilizzando la funzione di scansione.

SALUTE

a) Watch

1. L'orologio registrerà automaticamente i tuoi dati.
2. Puoi misurare manualmente la frequenza cardiaca, la SpO2 e lo stress sul braccialetto, inoltre, può monitorare la frequenza cardiaca e dormire durante il giorno. Puoi azionarlo manualmente o impostarlo per monitorare automaticamente la tua salute in ogni momento.
3. Per iniziare un esercizio.
4. Avvia l'app sportiva sul braccialetto, fai clic su un'ICONA del tipo sportivo e imposta l'obiettivo, quindi inizia ad allenarti.

b) App

1. Avvia "Lotus Smartime 2nd GEN", attiva la funzione Bluetooth e concedi l'autorizzazione al posizionamento GPS.
2. Illumina lo schermo del braccialetto e avvicinalo al telefono.
3. Fare clic su "Associa dispositivo" sull'app e selezionare il modello di braccialetto da associare nei risultati della ricerca;
4. Inserisci le tue informazioni e imposta il tuo obiettivo di passi sull'app per completare l'associazione.

OPERAZIONI DI BASE



1. Indossare correttamente l'orologio: assicurarsi che l'orologio sia almeno un dito sopra l'osso del polso e che il sensore sul retro tocchi la pelle.
2. Funzionamento dello schermo: 50206, 50207 ha un touch screen completo, che supporta operazioni tra cui tocco breve, scorrimento verso sinistra/destra e scorrimento verso l'alto/il basso.
3. Funzionamento dei pulsanti: 50206, 50207 ha tre pulsanti, il pulsante superiore supporta pressione breve e pressione lunga; il pulsante centrale supporta pressione breve, pressione lunga e rotazione; il pulsante inferiore supporta pressione breve e pressione lunga; e il pulsante superiore pressione breve:
 - Stato di accensione e nello stato di schermo spento, fare clic sul tasto, schermo luminoso
 - Nella pagina interna (livello 3 e 4), premere brevemente per tornare al livello precedente e nella pagina interna inserita dall'interfaccia di primo livello (incluso centro messaggi e centro di controllo), premere brevemente per tornare al livello precedente (l'interfaccia corrispondente dell'elenco delle applicazioni).
 - Premere brevemente per mettere in pausa il movimento

Premere a lungo il pulsante superiore:

- In stato di avvio, premere a lungo per 2 secondi per accedere a AI VOICE; premere a lungo per 8 secondi per riavviare completamente
- Premere a lungo il tasto per terminare il movimento

Premere brevemente il pulsante centrale:

- Stato di accensione e nello stato di spegnimento dello schermo, fare clic sul tasto, schermo luminoso
- Stato di accensione, interfaccia di composizione, fare clic sul tasto, accedere all'elenco delle applicazioni
- In stato di accensione, premere il pulsante fisico tre volte o più per chiamare SOS.

Pressione prolungata sul pulsante centrale:

- Con lo stato di spegnimento, premere a lungo il tasto per 2 secondi per accendere il telefono

Rotazione del pulsante centrale:

- Passaggio ciclico di una pagina di livello
- In più di una schermata di visualizzazione è possibile ruotare lo scorrimento
- La rotellina di scorrimento può ruotare per cambiare il valore
- Fornire un feedback di vibrazione durante la rotazione (disattivato per impostazione predefinita)

Pressione breve del pulsante inferiore:

- Stato di accensione e nello stato di schermo spento, fare clic sul tasto, schermo luminoso
- Nello stato di accensione, immettere le voci di funzione personalizzate (opzione: tutte le applicazioni nell'elenco delle applicazioni, impostazione predefinita all'interfaccia dell'elenco sportivo, pressione breve per tornare al quadrante principale dopo essere entrati nell'interfaccia di scelta rapida corrispondente)

Premere e tenere premuto il pulsante inferiore:

- Tenere premuto per 2 secondi per visualizzare l'interfaccia di selezione di spegnimento/riavvio.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

1. Comporre

Puoi passare da uno all'altro manualmente sull'orologio o nelle impostazioni del quadrante dell'app Lotus Smartime 2nd GEN. Puoi anche personalizzare il quadrante dell'orologio sull'app. Altri quadranti sono disponibili per il download dal "Watch Face Market".

2. Elenco delle applicazioni




Quando viene visualizzata l'interfaccia del quadrante, premere brevemente il pulsante fisico per accedere all'elenco delle applicazioni, che viene visualizzato rispettivamente dall'alto al basso: Attività, Telefono, Voce AI, Sport, Registrazioni sportive, Frequenza cardiaca, Ossigeno nel sangue, Stress, Sonno, Monitoraggio del ciclo Respira, Orologio, Meteo, Musica, Fotocamera, Trova telefono, Calcolatrice, Calendario, Giochi, Impostazioni.

2.1 Attività




L'orologio può raccogliere e visualizzare: dati di esercizio/attività/camminata e obiettivi del giorno, istogramma dei dati di esercizio/attività/camminata per ora durante il giorno, passi e distanza del giorno, tempo di recupero e consumo massimo di ossigeno per il ultimo esercizio, impostazione degli obiettivi giornalieri, ecc.

2.2 Telefono

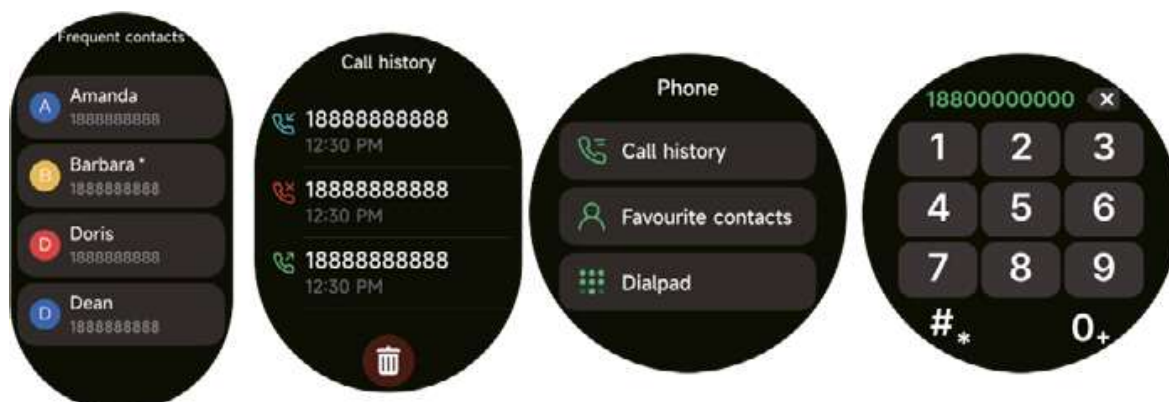

1. Puoi aggiungere fino a 20 contatti frequenti al tuo watchthrough nell'app, quindi chiama questi contatti sull'orologio.
2. Puoi visualizzare la cronologia delle chiamate recenti sull'orologio e chiamare i numeri visualizzati nella cronologia delle chiamate.
3. È possibile effettuare chiamate tramite il combinatore dell'orologio.

2.3 Voce dell'IA

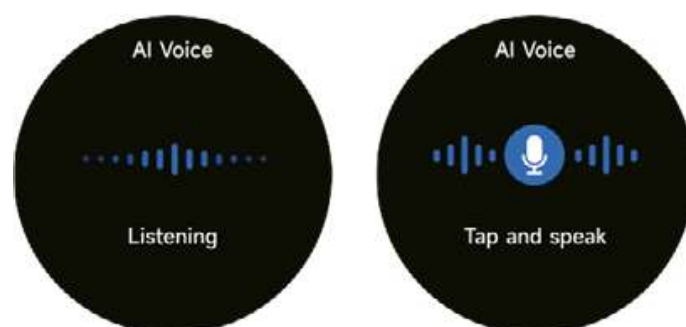

Controlla gli assistenti vocali integrati del tuo telefono, come Siri e Google Assistant, inserendo comandi vocali sull'orologio.


2.4 Sport

- a. È possibile visualizzare fino a 12 tipi di esercizi per impostazione predefinita: corsa all'aperto, corsa al coperto, camminata all'aperto, camminata al chiuso, escursionismo, ciclismo all'aperto, ciclismo al coperto, cricket, nuoto in piscina, nuoto in acque libere, vogatore, ellittica. Sull'app veryfit , puoi aggiungere o eliminare i tipi di esercizi o modificare il loro ordine visualizzato sull'orologio. Ci sono un totale di 100 tipi di esercizi tra cui scegliere sull'app.



- b.** 50206, 50207 supporta il riconoscimento intelligente degli esercizi. Può riconoscere se l'utente sta correndo/cammi nando. Supporta la messa in pausa automatica di un esercizio o il promemoria della fine dell'esercizio. Questa funzione può essere attivata/disattivata sull'app.
- c.** Il riepilogo dell'esercizio 50206, 50207 contiene vari dati di allenamento, che possono essere controllati sull'app Lotus Smartime 2nd GEN.
- d.** Puoi visualizzare i record degli esercizi recenti sull'orologio, inclusi i dati dettagliati sull'allenamento; puoi anche visualizzare i registri degli esercizi sull'app.

2.5 Record sportivi

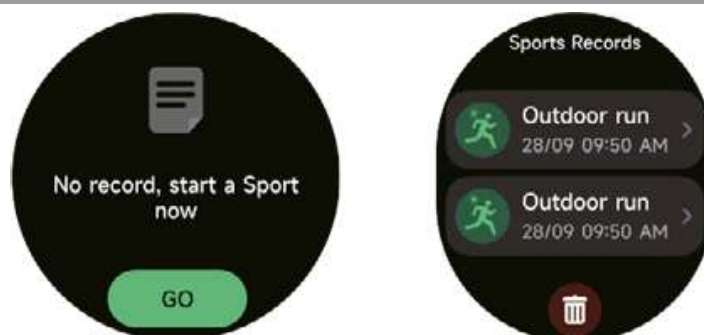

Registra i dati di ogni esercizio e visualizza le registrazioni degli esercizi in qualsiasi momento.

2.6 Frequenza cardiaca



1. Puoi misurare manualmente la frequenza cardiaca sull'orologio. Nelle impostazioni dell'app è possibile attivare/disattivare il monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca 24 ore su 24 o visualizzare i dati cardiaci.
2. Ogni volta che viene misurata la frequenza cardiaca, tenere il braccio e il polso fermi e attendere pazientemente fino al termine della misurazione.

2.7 Ossigeno nel sangue




1. È possibile misurare manualmente l'ossigeno nel sangue SU IL guardare . Inoltre , il orologio supporta il monitoraggio automatico dell'ossigeno nel sangue 24 ore su 24. Nelle impostazioni dell'app è possibile attivare/disattivare questa funzione o visualizzare i dati sull'ossigeno nel.
2. Ogni volta che viene misurato l'ossigeno nel sangue, tenere il braccio e il polso fermi e attendere pazientemente fino al termine della misurazione.

2.8 Stress




1. Puoi misurare manualmente lo stress sull'orologio. Inoltre, l'orologio supporta il monitoraggio automatico dello stress 24 ore su 24. Nelle impostazioni dell'APP, puoi attivare/disattivare questa funzione o visualizzare i dati sullo stress.
2. Ogni volta che si misura lo stress, tenere il braccio e il polso fermi e attendere pazientemente fino al termine della misurazione.

2.9 Sleep

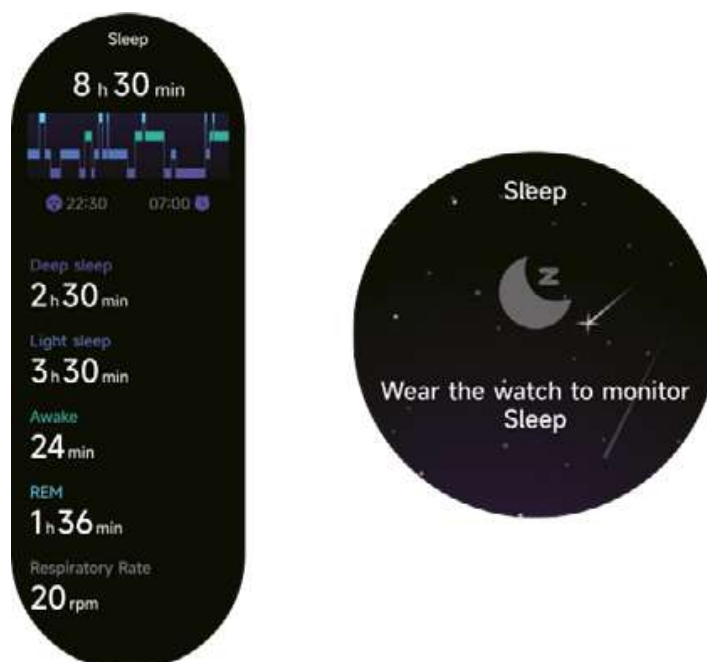

È possibile visualizzare la registrazione del sonno e lo stato del sonno più recenti in ciascuna fase.

2.10 Ciclo _ tracciamento

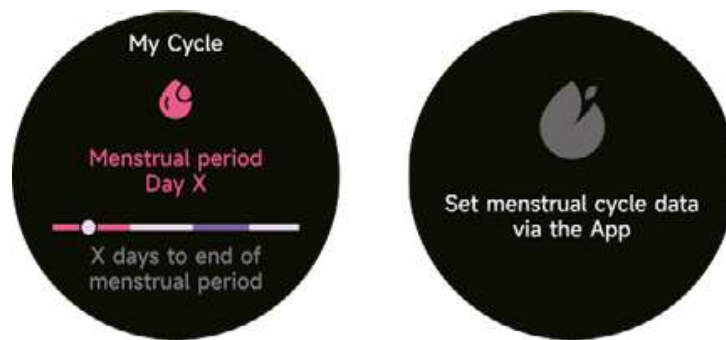

Dopo aver aperto Women's Health sull'app , l'orologio visualizzerà le opzioni della funzione di monitoraggio del ciclo e imposterà la durata del ciclo, l'ora del promemoria e altre opzioni, e l'ora verrà ricordata periodicamente .

2.11 Respirare



1. Entra nell'App Relax e scegli la durata .
2. Fai clic per iniziare, quindi segui la frequenza di vibrazione e le istruzioni dell'animazione per regolare la respirazione e ti aiuterà a rilassarti.

2.12 Orologio

Cronometro




Utilizzare l'orologio come cronometro. Il cronometro ha una funzione "Lap".

Timer



Puoi impostare un timer con una durata preimpostata sull'orologio e il timer ti ricorderà quando scade; è possibile personalizzare il tempo del timer.

Allarme

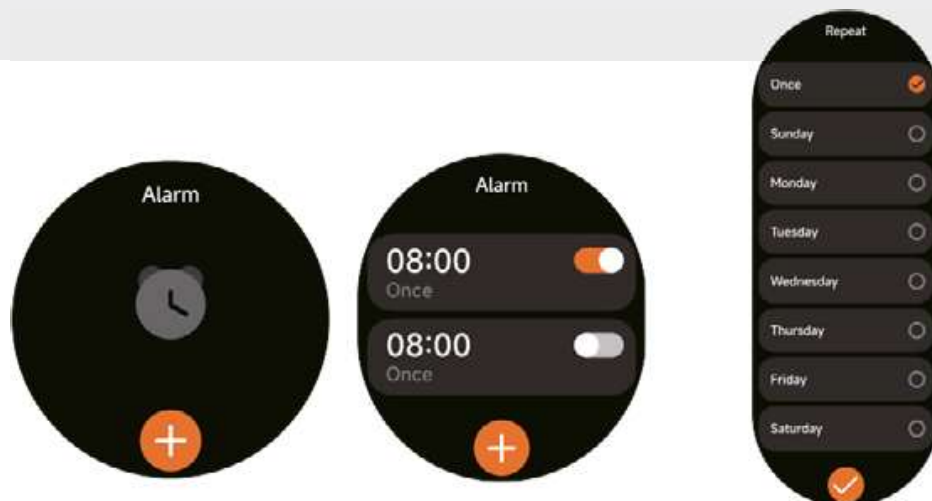

1. L'orologio può essere impostato per aggiungere, eliminare, attivare/disattivare la sveglia; puoi anche impostare la sveglia sull'orologio tramite l'app; puoi anche impostare l'etichetta che ti serve nell'allarme per identificare l'allarme.
2. È possibile impostare il tempo di ritardo dell'allarme e i tempi nell'APP per decidere quanto tempo si desidera ritardare e quante volte ritardare.

2.13 Meteo




Supporta la visualizzazione del tempo per sette giorni, puoi visualizzare il “tempo attuale, i valori meteorologici più alti e più bassi” di oggi e i “valori meteorologici più alti e più bassi” per i prossimi sei giorni.

2.14 Controllo della musica



1. Apri la pagina del dispositivo Lotus Smartime 2nd GEN APP e trova l'interruttore di controllo della musica per accendere/spegnere la funzione di controllo della musica dell'orologio.
2. Inoltre, puoi anche scaricare musica sull'orologio tramite Lotus Smartime 2nd GEN APP e l'orologio può riprodurre la musica trasferita dall'app.
3. Fai clic sul pulsante sull'orologio per andare all'elenco delle applicazioni, seleziona "Controllo della musica" per andare al controllo della musica.
4. L'orologio è normalmente connesso al telefono cellulare. Quando riproduci musica sul telefono cellulare, l'orologio può regolare il volume della musica, controllare la riproduzione/pausa della musica e passare dalla musica precedente a quella successiva.
5. Quando riproduci musica locale sull'orologio, l'orologio può regolare il volume della musica e può anche passare dalla musica precedente a quella successiva.

2.15 Fotocamera

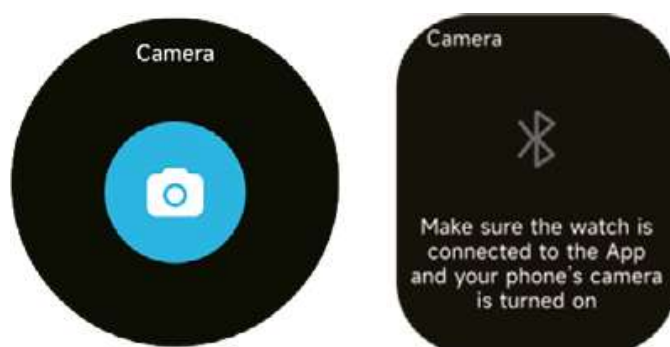

Quando l'orologio è connesso all'app, puoi farlo manualmente accendere la fotocamera del sistema del telefono per controllare lo scatto di foto.

2.16 Trova telefono



1. Quando l'orologio è connesso all'app, puoi far squillare il telefono.
2. Fare clic sull'icona per interrompere lo squillo.
3. Questa funzione può essere visualizzata/nascosta nelle impostazioni dell'app.

2.17 Calcolatrice



La calcolatrice consente calcoli semplici.

2.18 Calendario



Visualizza rapidamente le situazioni del calendario passate e future.

2.19 Giochi



Giochi puzzle casuali che ti portano a sperimentare una vita diversa.

3. Impostazioni



1. È possibile impostare la visualizzazione dell'orologio.
2. È inoltre possibile impostare suoni e vibrazioni, modalità
3. Puoi anche riavviare l'orologio, ripristinare le impostazioni di fabbrica e visualizzare le informazioni sull'orologio.

4. Modulo promemoria



L'orologio supporta diverse modalità di promemoria, tra cui promemoria di messaggi, promemoria di chiamate in arrivo, promemoria di consumo di alcol, promemoria di obiettivo di allenamento, promemoria di avviso di frequenza del centro esercizi, ecc.



Manual de utilização

50206, 50207



Português

INTRODUÇÃO

Sensor de frequência cardíaca

Palestrante



Microfone

Contatos de carregamento magnético

Botão superior

Botão domeio

Botão inferior

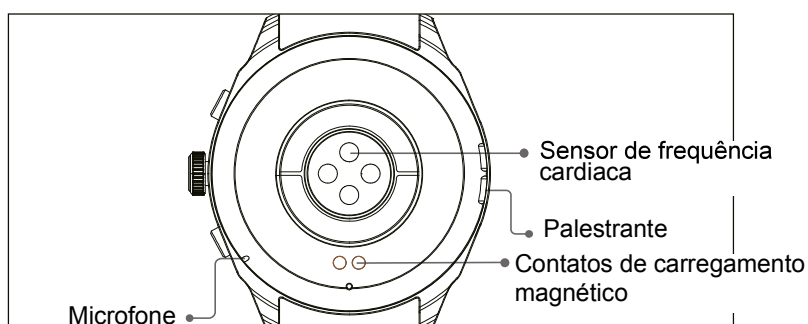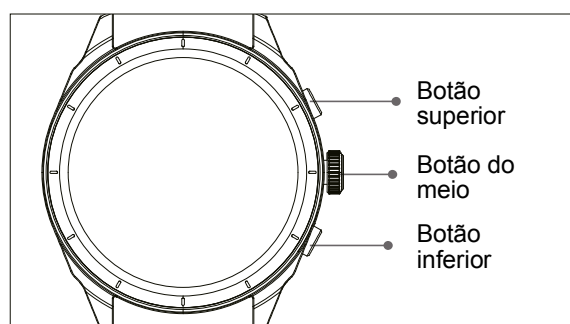

Descrição da resistência à água IP65

COMEÇANDO

1. Abra a embalagem e verifique seu conteúdo.
2. Conteúdo da entrega: 1) Relógio inteligente 50206, 50207 (com built-in bateria de lítio); 2) manual do usuário; 3) cabo de carregamento original.
3. Carregue o relógio para ativá-lo e ligue-o antes do primeiro uso. Para carregar, basta conectar o cabo magnético de carregamento aos contatos de carregamento localizados na parte traseira do relógio.
4. Pesquise "Lotus Smartime 2nd GEN" na App Store, Google Play ou escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



5. Faça login no aplicativo e defina suas informações pessoais, bem como suas metas de passos e peso.
6. Na interface “Dispositivo” , toque no ícone “+” no canto superior direito, seu telefone inicia a pesquisa. Na lista de dispositivos encontrados, escolha o nome do seu relógio inteligente para emparelhar. Você também pode vincular o dispositivo diretamente digitalizando o código QR do dispositivo usando a função de digitalização.

SAÚDE

a) Observe

1. O relógio registrará automaticamente seus dados.
2. Você pode medir manualmente sua frequência cardíaca, SpO2 e estresse na pulseira , além disso, ele pode monitorar sua frequência cardíaca e dormir ao longo do dia. Você pode operá -lo manualmente ou configurá -lo para monitorar automaticamente sua saúde o tempo todo.
3. Para iniciar um exercício :
4. Inicie o aplicativo esportivo na pulseira , clique em um ÍCONE do tipo de esporte e defina a meta, depois comece a se exercitar.

b) Aplicativo

1. Inicie “Lotus Smartime 2nd GEN “, habilite o recurso Bluetooth e conceda permissão de posicionamento GPS;
2. Ilumine a tela da pulseira e aproxime-a do seu celular;
3. Clique em “ Bind Device “ no aplicativo e selecione o modelo de pulseira nos resultados da pesquisa para vincular;
4. Preencha suas informações e defina sua meta de passos no App para concluir a vinculação.

OPERAÇÕES BÁSICAS



1. Utilize o relógio corretamente: certifique-se de que o seu relógio está pelo menos um dedo acima do osso do pulso e que o sensor nas costas toca na sua pele.
2. Funcionamento do ecrã: o 50206, 50207 possui um ecrã totalmente sensível ao toque, que suporta operações incluindo toque curto, deslizar para a esquerda/direita e deslize para cima/para baixo.
3. Operação de botão: 50206, 50207 tem três botões, o botão superior suporta toque curto e toque longo; o botão do meio suporta pressão curta, pressão longa e rotação; o botão inferior suporta o toque curto e o toque longo; e o botão superior pressione rapidamente:
 - Estado ligado e no estado de ecrã desligado, clique na tecla, ecrã brilhante
 - Na página interna (níveis 3 e 4), prima rapidamente para voltar ao nível anterior, e na página interna inserida pela interface de primeiro nível (incluindo centro de mensagens e centro de controlo), prima rapidamente para voltar ao nível anterior (a interface correspondente da lista de aplicações).
 - Pressione rapidamente para pausar o movimento

Pressione longamente o botão superior:

- No estado de arranque, pressione longamente durante 2 segundos para entrar no AI VOICE; pressione e mantenha pressionado durante 8 segundos para reiniciar
- Pressione longamente a tecla para terminar o movimento no movimento

Pressão curta do botão do meio:

- estado ligado e no estado de ecrã desligado, clique na tecla, ecrã brilhante
- Ligue o estado, marque a interface, clique na tecla, entre na lista de aplicações
- No estado ligado, pressione o botão físico três vezes ou mais para chamar o SOS.

Pressione longamente o botão central:

- Com o estado desligado, pressione longamente a tecla durante 2s para ligar o telefone

Rotação do botão do meio:

- Ciclo de mudança de página de um nível
- Em mais do que uma página de visualização de ecrã pode ser rodada a rolagem
- A roda de scroll pode rodar para alterar o valor
- Fornece feedback de vibração ao rodar (padrão desativado)

Pressão curta do botão inferior:

- estado ligado e no estado de ecrã desligado, clique na tecla, ecrã brilhante
- no estado ligado, introduza os itens de função personalizados (opção: todas as aplicações na lista de aplicações, predefinida para a interface da lista de desportos, prima rapidamente para voltar ao mostrador principal após entrar na interface de atalho correspondente)

Pressione e mantenha pressionado o botão inferior:

- Prima sem soltar durante 2 segundos para abrir a interface de seleção de paragem/reinicialização.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

1. Disque

Você pode alternar entre eles manualmente no relógio ou nas configurações do mostrador do aplicativo Lotus Smartime 2nd GEN. Você também pode personalizar o mostrador do relógio no aplicativo. Mais mostradores de relógio estão disponíveis para download no “Watch Face Market”.

2. Lista de aplicativos




Quando a interface do mostrador do relógio for exibida, pressione rapidamente o botão físico para acessar a lista de aplicativos, que é exibida respectivamente de cima para baixo: Atividade, Telefone, Voz AI, Esportes, Registros esportivos, Frequência cardíaca, Oxigênio no sangue, Estresse, Sono, Rastreamento de ciclo Respire, Relógio, Clima, Música, Câmera, Findphone, Calculadora, Calendário, Jogos, Configurações.

2.1 Atividade




O relógio pode coletar e exibir : dados de exercício/atividade/caminhada e metas do dia, histograma de dados de exercício/atividade/caminhada por hora ao longo do dia, passos e distância do dia, tempo de recuperação e consumo máximo de oxigênio para o último exercício, definição de metas diárias, etc.

2.2 Telefone

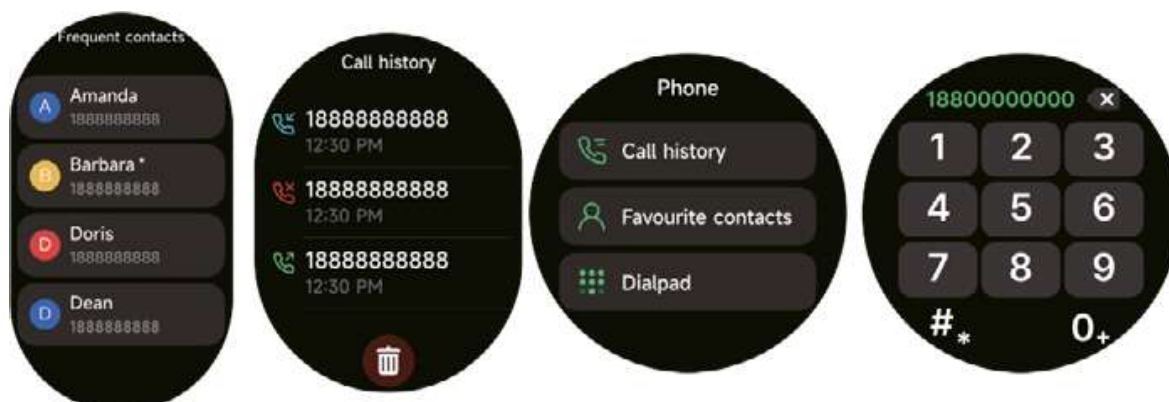

1. Você pode adicionar até 20 contatos frequentes ao seu relógio através o aplicativo e ligue para esses contatos no seu relógio.
2. Você pode visualizar o histórico de chamadas recentes no seu relógio e ligar para o números exibidos no histórico de chamadas.
3. Você pode fazer chamadas através do discador do relógio

2.3 Voz de IA

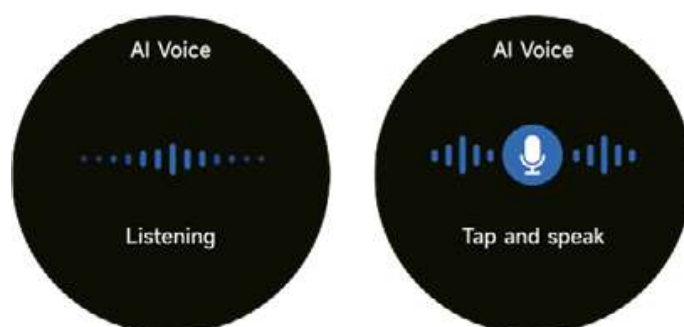

Controle os assistentes de voz integrados do seu telefone, como Siri e Google Assistant, inserindo comandos de voz no relógio.

2.4 Esportes

- a. Até 12 tipos de exercícios podem ser exibidos por padrão: Corrida ao ar livre, Corrida interna, Caminhada ao ar livre, Caminhada interna, Caminhadas, Bicicleta ao ar livre, Interior ciclismo, críquete, natação em piscina, natação em águas abertas, remador, elíptico. No aplicativo veryfit , você pode adicionar ou excluir os tipos de exercícios ou alterar a ordem exibida no relógio. Há um total de 100 tipos de exercícios para escolher no aplicativo.



- b.** 50206, 50207 suporta reconhecimento inteligente de exercícios. Ele pode reconhecer se o usuário está correndo/caminhando. Suporta pausa automática um exercício ou lembrar quando um exercício termina. Este recurso pode ser ligado/desligado no aplicativo.
- c.** O resumo do exercício 50206, 50207 contém vários dados de exercício, que pode ser verificado no aplicativo VeryFit.
- d.** Você pode visualizar seus registros de exercícios recentes no relógio, incluindo dados detalhados sobre o seu exercício; você também pode visualizar os registros de exercícios no aplicativo.

2.5 Recordes esportivos



Registre os dados de cada exercício e visualize os registros dos exercícios a qualquer momento

2.6 Frequência cardíaca



1. Você pode medir manualmente a frequência cardíaca no relógio. No Configurações do APP, você pode ligar/desligar o inteligente 24 horas por dia monitoramento da frequência cardíaca ou visualizar os dados cardíacos.
2. Cada vez que a frequência cardíaca for medida, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

2.7 Oxigênio no sangue



1. Você pode medir manualmente o oxigênio no sangue sobre o observe . Além disso, o assistir suporta monitoramento automático de oxigênio no sangue 24 horas por dia. Nas configurações do aplicativo, você pode ativar/desativar esta função ou visualizar os dados de oxigênio no sangue.
2. Cada vez que o oxigênio no sangue for medido, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

2.8 Estresse




1. Você pode medir manualmente o estresse no relógio. Além disso, o relógio suporta monitoramento automático de estresse 24 horas por dia. Nas configurações do APP você pode ligar/desligar esta função ou visualizar os dados de estresse.
2. Cada vez que o estresse for medido, mantenha o braço e o pulso imóveis e espere pacientemente até que a medição termine.

2.9 Sono



Você pode visualizar o registro de sono e o status do sono mais recentes em cada estágio.

2.10 Ciclo _ monitorando

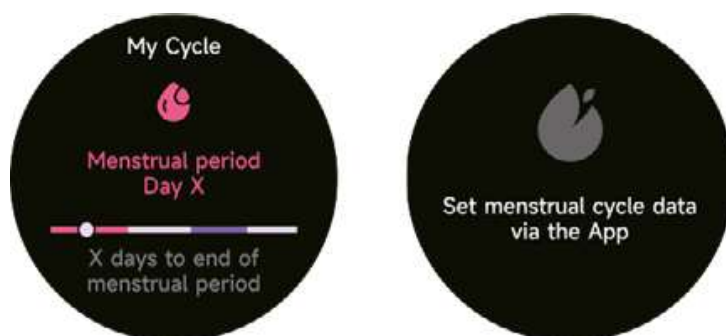

Depois de abrir o Women's Health no App , o relógio exibirá as opções da função de rastreamento do ciclo e definirá a duração do ciclo, hora do lembrete e outras opções, e a hora será lembrada periodicamente


2.11 Respirar



1. Entre no App Relax e escolha a duração ;
2. Clique para começar e siga as instruções de frequência de vibração e animação para ajustar sua respiração e isso o ajudará a relaxar.


2.12 Relógio

Cronômetro

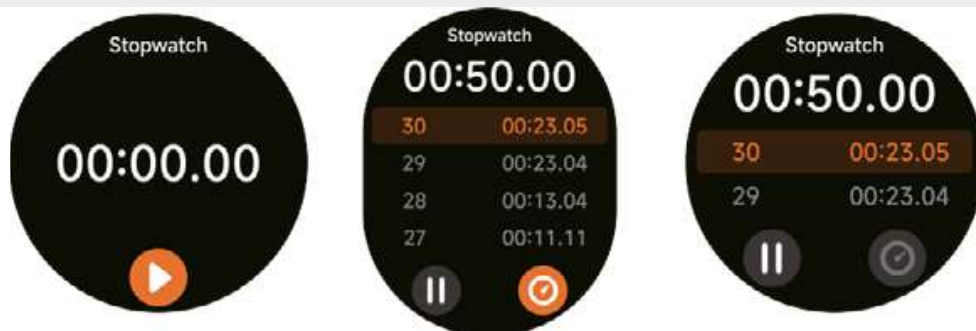


Use o relógio como cronômetro. O cronômetro possui uma função “Lap”.

Cronômetro

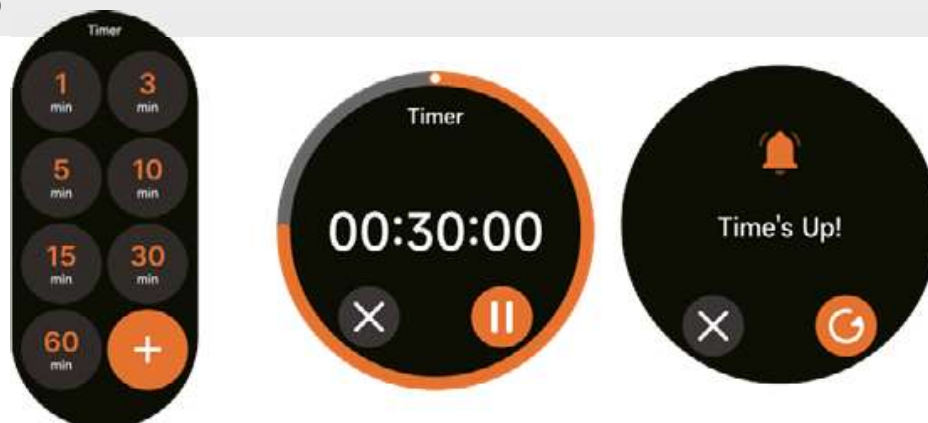

Você pode definir um cronômetro com uma duração predefinida no relógio, e o cronômetro irá lembrá-lo quando o cronômetro expirar; você pode personalizar o tempo do cronômetro

Alarme

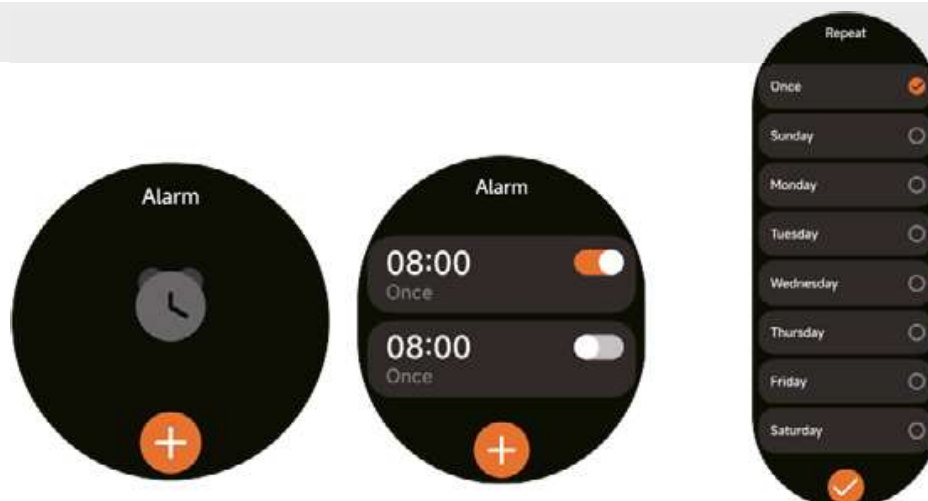

1. O relógio pode ser configurado para adicionar, excluir, ligar/desligar o alarme; você também pode definir o alarme para o relógio através do aplicativo ; você também pode definir o rótulo necessário no alarme para identificá-lo
2. Você pode definir o tempo e os horários de atraso do alarme no APP para decidir quanto tempo deseja atrasar e quantas vezes atrasar

2.13 Clima




Oferece visualização do clima para sete dias: você pode ver o “clima atual, as temperaturas máxima e mínima de hoje” e também as “temperaturas máxima e mínima” para os próximos seis dias.

2.14 Controle de música



1. Abra a página do dispositivo Lotus Smartime 2nd GEN APP e encontre o botão de controle de música para ligar/desligar a função de controle de música do relógio.
2. Além disso, você também pode baixar músicas para o relógio por meio do Lotus Smartime 2nd GEN APP, e o relógio pode reproduzir a música transferida do aplicativo.
3. Clique no botão no relógio para ir para a lista de aplicativos, selecione “Controle de música” para ir para o controle de música.
4. O relógio é conectado ao telefone celular normalmente. Ao reproduzir música no telefone celular, o relógio pode ajustar o volume da música, controlar a reprodução/pausa da música e alternar entre a música anterior e a próxima.
5. Ao reproduzir música local no relógio, o relógio pode ajustar o volume da música e também alternar entre a música anterior e a próxima.

2.15 Câmera

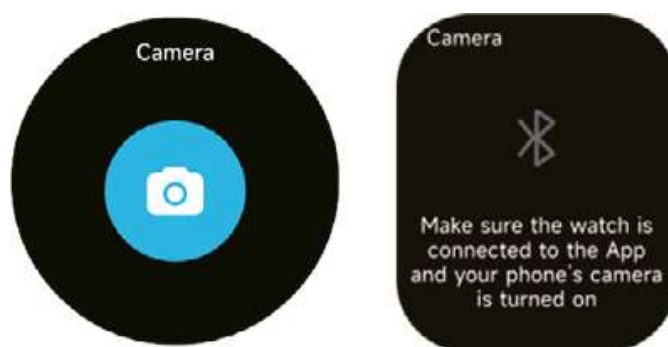

Quando o relógio está conectado ao aplicativo, você pode manualmente ligue a câmera do sistema do telefone para controlar a captura de fotos.

2.16 Encontrar telefone



1. Quando o relógio está conectado ao aplicativo, você pode fazer seu telefone tocar
2. Clique no ícone para encerrar o toque
3. Esta função pode ser exibida/ocultada nas configurações do aplicativo

2.17 Calculadora



Calculadora permite cálculos simples

2.18 Calendário



Visualize rapidamente situações de calendário passadas e futuras

2.19 Jogos



Jogos casuais de quebra-cabeça que levam você a experimentar uma vida diferente

3. Configurações



1. Você pode definir a exibição do relógio
2. Você também pode definir os sons e vibração, modo DND,
3. Você também pode reiniciar o relógio, restaurar as configurações de fábrica e visualizar as informações do relógio

4. Módulo de lembrete



O relógio suporta vários modos de lembrete, incluindo lembrete de mensagem, lembrete de chamada recebida, lembrete de bebida, lembrete de meta de exercício, lembrete de aviso de taxa central de exercício, etc.